



Videotechnik Produktkatalog

2022/2023

NSC Videotechnik

Professionelle Technik für anspruchsvolle Projekte.

NSC Videotechnik ist Hersteller von Anlagen für intelligente Videoüberwachung und moderne IP Video Türsprechanlagen.

Profitieren Sie von unserem umfassenden Wissen und Know-how bezüglich moderner Videotechnik. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen und umfassende Sicherheitskonzepte sowie einen professionellen Support alles aus erster Hand.

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Sicherheitstechnik sind wir der optimale Partner für Ihre technischen Anforderungen im Bereich der Videoüberwachung.

Grundsätzlich geben wir auf alle NSC Videotechnik Produkte 3 Jahre Garantie.

Innovation. Entwicklung. Sicherheit.



Intelligente Funktionen.
Ausgereifte Technik.



Inhalt

Über uns	02
.....	
NSC Videotechnik Produktübersichten	04
.....	
IP Videotechnik	04
.....	
HDCVI Videotechnik	12
.....	
NSC IP Videotechnik	18
.....	
IP PTZ Kameras	19
.....	
IP Spezial Kameras	20
.....	
8 MP IP Kameras	20
.....	
4 MP IP Kameras	21
.....	
2 MP IP Kameras	24
.....	
NVR Rekorder	25
.....	
NSC HDCVI Videotechnik	27
.....	
HDCVI PTZ Kameras	28
.....	
8 MP HDCVI Kameras	28
.....	
4 MP HDCVI Kameras	28
.....	
2 MP HDCVI Kameras	30
.....	
DVR Rekorder	31
.....	
NSC Videotechnik Zubehör	33
.....	
Anschlussboxen und Halterungen	34
.....	
Kabel und Stecker	38
.....	
Konverter	39
.....	
Netzteile und Steuergeräte	39
.....	
PoE Switche	40
.....	
Festplatten	41
.....	
Werkzeug	42
.....	
Monitore	42
.....	
Sonstiges Zubehör	43
.....	
NSC IP Video Türsprechanlagen	44
.....	
Außenstationen / Innenstationen	45
.....	
Module	46
.....	
Zubehör	47

Produktübersicht



Artikelnummer	NI-B98Z	NI-B58Z	NI-B5828	NI-B94Z	NI-BTE94Z	NI-B54Z	NI-B54ZS	NI-B5436	NI-B52Z	NI-B9228
Sensor	1/1,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/1,8" CMOS	1/1,8" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/2,8" CMOS	1/2,8" CMOS
Auflösung	8-MP	8-MP	8-MP	4-MP	4-MP	4-MP	4-MP	4-MP	2-MP	2-MP
Objektiv	2,7-12-mm	2,7-13,5-mm	2,8-mm	2,7-12-mm	8-32-mm	2,7-13,5-mm	2,7-13,5-mm	3,6-mm	2,7-13,5-mm	2,8-mm
Blickwinkel (H)	47°-112°	31°-113°	108°	44°-107°	15°-42°	27°-104°	27°-104°	84°	30°-108°	106°
Sichtweite-Weitwinkel	Identifizierung: 8,7-m Erfassung: 17,5-m Erkennung: 35-m Beobachtung: 87,6-m	Identifizierung: 8,5-m Erfassung: 17-m Erkennung: 34-m Beobachtung: 85-m	Identifizierung: 8,6-m Erfassung: 17,1-m Erkennung: 34,2-m Beobachtung: 85,5-m	Identifizierung: 5,7-m Erfassung: 11-m Erkennung: 23-m Beobachtung: 57-m	Identifizierung: 15-m Erfassung: 30-m Erkennung: 60-m Beobachtung: 150-m	Identifizierung: 6,4-m Erfassung: 12,8-m Erkennung: 25,6-m Beobachtung: 64-m	Identifizierung: 6,4-m Erfassung: 12,8-m Erkennung: 25,6-m Beobachtung: 64-m	Identifizierung: 8-m Erfassung: 16-m Erkennung: 32-m Beobachtung: 80-m	Identifizierung: 4,4-m Erfassung: 8,8-m Erkennung: 17,7-m Beobachtung: 44,1-m	Identifizierung: 3,9-m Erfassung: 7,7-m Erkennung: 15,4-m Beobachtung: 38,6-m
Sichtweite-Zoom	Identifizierung: 18,6-m Erfassung: 37,3-m Erkennung: 74,7-m Beobachtung: 186,7-m	Identifizierung: 28-m Erfassung: 56-m Erkennung: 112-m Beobachtung: 280-m	-	Identifizierung: 13-m Erfassung: 26-m Erkennung: 52-m Beobachtung: 130,7-m	Identifizierung: 40-m Erfassung: 80-m Erkennung: 160-m Beobachtung: 400-m	Identifizierung: 22,2-m Erfassung: 44,4-m Erkennung: 88,8-m Beobachtung: 222-m	Identifizierung: 22,2-m Erfassung: 44,4-m Erkennung: 88,8-m Beobachtung: 222-m	-	Identifizierung: 14,5-m Erfassung: 29-m Erkennung: 57,9-m Beobachtung: 144,8-m	-
Intelligente Funktionen	Perimeterschutz Intelligente Suche Gesichtsdetektion Personenzählung	Perimeterschutz Intelligente Suche	Perimeterschutz Intelligente Suche	Perimeterschutz Intelligente Suche Gesichtsdetektion Personenzählung	Perimeterschutz Intelligente Suche Gesichtsdetektion Personenzählung	Perimeterschutz Intelligente Suche	Perimeterschutz Intelligente Suche	Perimeterschutz Intelligente Suche	Intelligente Suche	Perimeterschutz Gesichtsdetektion Personenzählung
Nachtsicht	60-m	60-m	30-m	60-m	120-m	60-m	60-m	80-m	60-m	30-m
Gegenlicht-kompensation	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (140-dB)	BLC, HLC, WDR (140-dB)	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (120-dB)
Micro-SD Slot	Bis 256-GB	Bis 256-GB	Bis 256-GB	Bis 256-GB	Bis 256-GB	Bis 256-GB	Bis 256-GB	Bis 256-GB	Bis 256-GB	Bis 256-GB
Alarm-Ein-/Ausgänge	3/2	1/1	1/1	3/2	3/2	1/1	1/1	2/2	-/-	-/-
Audio-Ein-/Ausgänge	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	-/-	-/-
Schutzklasse	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Stromversorgung	12-V-DC PoE (802.3af), ePoE, 15,9-W	12-V-DC PoE (802.3af), 9,2-W	12-V-DC PoE (802.3af), 5,5-W	12-V-DC PoE (802.3af), ePoE, 9,7-W	12-V-DC PoE (802.3af), ePoE, 9,7-W	12-V-DC PoE (802.3af), 9,8-W	12-V-DC PoE (802.3af), 9,8-W	12-V-DC PoE (802.3af), 11,6-W	12-V-DC PoE (802.3af), 8,2-W	12-V-DC PoE (802.3af), 6,8-W
Optionale Halterungen	NH-MH3	NH-AB1, NH-AB3, NH-MH2	NH-AB3, NH-MH2	NH-MH3	NH-MH3	NH-AB1, NH-AB3, NH-MH2	NH-AB1-S, NH-AB3-S, NH-MH2	NH-DH12, NH-WH5	NH-AB1, NH-AB3, NH-MH2	NH-AB2, NH-FH1, NH-MH2
Katalog-Seite	20	20	21	21	22	22	22	22	24	24

Produktübersicht



Artikelnummer	NI-DM98Z	NI-DM54Z	NI-DM54ZS	NI-DM9428	NI-DM52Z	NI-DM5228	NI-EB5828	NI-EB94Z	NI-EB52TH
Sensor	1/1,8" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/1,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/1,8" CMOS	1/2,7" CMOS
Auflösung	8 MP	4 MP	4 MP	4 MP	2 MP	2 MP	8 MP	4 MP	4 MP
Objektiv	2,7–12 mm	2,7–13,5 mm	2,7–13,5 mm	2,8 mm	2,7–13,5 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,7–12 mm	2 mm
Blickwinkel (H)	47°–114°	27°–104°	27°–104°	113°	28°–108°	106°	108°	47°–114°	94°
Sichtweite-Weitwinkel	Identifizierung: 8,7 m Erfassung: 17,4 m Erkennung: 34,9 m Beobachtung: 87,2 m	Identifizierung: 6,4 m Erfassung: 12,8 m Erkennung: 25,6 m Beobachtung: 64 m	Identifizierung: 6,4 m Erfassung: 12,8 m Erkennung: 25,6 m Beobachtung: 64 m	Identifizierung: 5,8 m Erfassung: 11,6 m Erkennung: 23,2 m Beobachtung: 57,9 m	Identifizierung: 4,4 m Erfassung: 8,8 m Erkennung: 17,6 m Beobachtung: 44 m	Identifizierung: 3,9 m Erfassung: 7,7 m Erkennung: 15,4 m Beobachtung: 38,6 m	Identifizierung: 8,6 m Erfassung: 17,1 m Erkennung: 34,2 m Beobachtung: 85,5 m	Identifizierung: 6 m Erfassung: 12 m Erkennung: 23 m Beobachtung: 58 m	-
Sichtweite-Zoom	Identifizierung: 18,6 m Erfassung: 37,3 m Erkennung: 74,7 m Beobachtung: 186,7 m	Identifizierung: 22,2 m Erfassung: 44,4 m Erkennung: 88,8 m Beobachtung: 220 m	Identifizierung: 22,2 m Erfassung: 44,4 m Erkennung: 88,8 m Beobachtung: 220 m	-	Identifizierung: 15,3 m Erfassung: 30,6 m Erkennung: 61,2 m Beobachtung: 153,1 m	-	-	Identifizierung: 13 m Erfassung: 26 m Erkennung: 52 m Beobachtung: 131 m	-
Intelligente Funktionen	Perimeterschutz Intelligente Suche Gesichtsdetektion Personenzählung	Perimeterschutz Intelligente Suche	Perimeterschutz Intelligente Suche	Perimeterschutz Gesichtsdetektion Personenzählung	Perimeterschutz Intelligente Suche	Perimeterschutz Intelligente Suche	Perimeterschutz Intelligente Suche	Perimeterschutz Intelligente Suche Gesichtsdetektion Personenzählung	Perimeterschutz Thermal-Funktionen
Nachtsicht	40 m	40 m	40 m	50 m	40 m	50 m	30 m	40 m	30 m
Gegenlicht-kompensation	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (140 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)
Micro-SD-Slot	Bis 256 GB	Bis 256 GB	Bis 256 GB	Bis 256 GB	Bis 256 GB	Bis 256 GB	Bis 256 GB	Bis 256 GB	Bis 256 GB
Alarm-Ein-/Ausgänge	3/2	-/-	-/-	1/1	-/-	-/-	-/-	-/-	1/1
Audio-Ein-/Ausgänge	1/1	-/-	-/-	1/1	-/-	-/-	-/-	-/-	1/1
Schutzklasse	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67
Stromversorgung	12 V-DC PoE (802.3at), ePoE, 16,7 W	12 V-DC PoE (802.3af), 8,5 W	12 V-DC PoE (802.3af), 8,5 W	12 V-DC PoE (802.3af), ePoE, 5,6 W	12 V-DC PoE (802.3af), 8 W	12 V-DC PoE (802.3af), 6,9 W	12 V-DC PoE (802.3af), 6,9 W	12 V-DC PoE (802.3af), 6 W	12 V-DC PoE, 13 W
Optionale Halterungen	NH-DH1, NH-DH7, NH-DH10, NH-WH6	NH-WH1, NH-AB5, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-DH6, NH-AB9	NH-WH1-S, NH-AB5-S, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-DH6, NH-AB9	NH-WH1, NH-AB5, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-DH6, NH-AB9	NH-WH1, NH-AB5, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-DH6, NH-AB9	NH-WH1, NH-AB4, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-DH6, NH-AB9	NH-WH2, NH-AB3, NH-AB7, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-AB9	NH-WH1, NH-AB3, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-AB9	NH-WH1, NH-AB3, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-AB9
Katalog-Seite	21	23	23	23	24	24	21	23	20

Produktübersicht



Artikelnummer	NI-PT9848	NI-PT5445	NI-PT5404	NI-PT5232	NI-FE912
Sensor	1/1,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/3" CMOS	1/2,8" CMOS	1/1,7" CMOS
Auflösung	8-MP	4-MP	4-MP	2-MP	12-MP
Objektiv	5,7—275 mm	3,95 mm—177,75 mm	2,7 mm—11 mm	4,8 mm—154 mm	1,85 mm
Blickwinkel (H)	1,8°—64,9°	1,8°—70,3°	30°—112,5°	3°—58,44°	185°
Sichtweite-Weitwinkel	Identifizierung: 512 m Erfassung: 1024 m Erkennung: 2048 m Beobachtung: 5120 m	Identifizierung: 318 m Erfassung: 635 m Erkennung: 1271 m Beobachtung: 3176 m	Identifizierung: 18 m Erfassung: 36 m Erkennung: 72 m Beobachtung: 180 m	Identifizierung: 212 m Erfassung: 425 m Erkennung: 839 m Beobachtung: 2124 m	Identifizierung: 4 m Erfassung: 8 m Erkennung: 16 m Beobachtung: 40 m
PTZ	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Intelligente Funktionen	Perimeterschutz Autotracking Video-Metadaten Analyse	Perimeterschutz Autotracking Gesichtsdetektion	Gesichtsdetektion	Perimeterschutz Autotracking Gesichtsdetektion	Perimeterschutz Intelligente-Suche Personenzählung
Nachtsicht	450 m	250 m	-	150 m	10 m
Gegenlicht- kompensation	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)
Micro-SD-Slot	Bis 256-GB	Bis 256-GB	Bis 256-GB	Bis 512-GB	Bis 256-GB
Alarm-Ein-/Ausgänge	7/2	7/2	-/-	2/1	2/2
Audio-Ein-/Ausgänge	1/1	1/1	-/-	1/1	1/1
Schutzklasse	IP67	IP67, IK10	IP66, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Stromversorgung	36 V-DC-PoE, 33-W	24 V-DC-PoE (802.3at), 26-W	12 V-DC-PoE (802.3af), 10-W	24 V-DC-PoE (802.3at), 22-W	12 V-DC-PoE, 13-W
Optionale Halterungen	NH-MH4, NH-PTB2	NH-AD2, NH-PTB1, NH-PTB2, NH-DH1, NH-DVH2, NH-DVH3, NH-AB8, NH-MH1, NH-FH1, NH-BST1, NH-BST2	NH-WH1, NH-AB5, NH-MH2, NH-DH6, NH-AB9	NH-AD1, NH-AD2, NH-PTB1, NH-PTB2, NH-DH1, NH-DVH2, NH-DVH3, NH-AB8, NH-MH1, NH-FH1, NH-BST1, NH-BST2	NH-AB10, NH-MH2, NH-DH8
Katalog-Seite	19	19	19	19	20

Produktübersicht



Artikelnummer	NN-04PH1	NN-08PH1	NN-16PH1	NN-32H2	NN-64H2	NN-128H2
Anzahl-Kameras	4	8	16	32	64	128
Bandbreite	Max. 160-Mbps	Max. 320-Mbps	Max. 320-Mbps	Max. 384-Mbps	Max. 384-Mbps	Max. 384-Mbps
Kompression	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265	H.265
Auflösung-Aufzeichnung-max.	8-MP	12-MP	12-MP	12-MP	12-MP	12-MP
Intelligente-Funktionen (kameraseitig)	Perimeterschutz: 4 Kanäle Gesichtserkennung: 4 Kanäle SMD-Plus: 4 Kanäle	Perimeterschutz: 8-Kanäle Gesichtserkennung: 8-Kanäle SMD-Plus: 8-Kanäle Video-Metadaten: 8-Kanäle Stereo-Analyse: 8-Kanäle	Perimeterschutz: 16-Kanäle Gesichtserkennung: 14-Kanäle SMD-Plus: 16-Kanäle Video-Metadaten: 16-Kanäle Stereo-Analyse: 16-Kanäle	Perimeterschutz: 24-Kanäle Gesichtserkennung: 24-Kanäle SMD-Plus: 32-Kanäle Video-Metadaten: 12-Kanäle Stereo-Analyse: 32-Kanäle	Perimeterschutz: 24-Kanäle Gesichtserkennung: 24-Kanäle SMD-Plus: 32-Kanäle Video-Metadaten: 12-Kanäle Stereo-Analyse: 32-Kanäle	Perimeterschutz: 24-Kanäle Gesichtserkennung: 24-Kanäle SMD-Plus: 32-Kanäle Video-Metadaten: 12-Kanäle Stereo-Analyse: 32-Kanäle
Videoausgänge	HDMI-bis 4K (3840 x 2160) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	HDMI-bis 4K (3840 x 2160) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	HDMI-bis 4K (3840 x 2160) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	2x HDMI-bis 4K (3840 x 2160) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	2x HDMI-bis 4K (3840 x 2160) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	2x HDMI-bis 4K (3840 x 2160) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)
Fernzugriff	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone
Schnittstellen	2 x USB 2.0, RS232, RS485, RJ45	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS232, RS485, RJ45	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS232, RS485, RJ45	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RS232, RS485, 2x RJ45	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RS232, RS485, 2x RJ45	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RS232, RS485, 2x RJ45
Festplattenkapazität	2x SATA, je bis zu 10-TB	2x SATA, je bis zu 10-TB	2x SATA, je bis zu 10-TB	8x SATA, je bis zu 10-TB	8x SATA, je bis zu 10-TB	8x SATA, je bis zu 10-TB
Alarm-Ein-/Ausgänge	4/2	4/2	4/2	16/8	16/8	16/8
Audio-Ein-/Ausgänge	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
PoE-Ports	4, max. 25,5-W-je-Anschluss	8, max. 25,5-W-je-Anschluss, ePoE	16, max. 25,5-W-je-Anschluss, davon 8 Kanäle ePoE	-	-	-
Katalog-Seite	25	25	25	25	26	26

Produktübersicht



Artikelnummer	NHD-B8Z	NHD-B4Z	NHD-B2Z	NHD-DM4Z	NHD-DM428	NHD-DM2Z	NHD-DM228
Sensor	1/2" CMOS	1/1,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/1,8" CMOS	1/1,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/2,8" CMOS
Auflösung	8-MP	4-MP	2-MP	4-MP	4-MP	2-MP	2-MP
Objektiv	3,7—11 mm	3,7—11 mm	2,7—13,5 mm	3,7—11 mm	2,8 mm	2,7—13,5 mm	2,8 mm
Signalformat	HDCVI, CVBS	HDCVI, CVBS	HDCVI, CVBS, TVI, AHD	HDCVI, CVBS	HDCVI, CVBS	HDCVI, CVBS, TVI, AHD	HDCVI, CVBS, TVI, AHD
Blickwinkel (H)	46°—112°	47,2°—114,3	30°—108°	47,2°—114,3°	112,7°	30°—108°	109°
Sichtweite Weitwinkel	Identifizierung: 8-m Erfassung: 17-m Erkennung: 33-m Beobachtung: 83-m	Identifizierung: 6-m Erfassung: 12-m Erkennung: 23-m Beobachtung: 58-m	Identifizierung: 4,4-m Erfassung: 8,8-m Erkennung: 17,6-m Beobachtung: 44,1-m	Identifizierung: 6-m Erfassung: 12-m Erkennung: 23-m Beobachtung: 58-m	Identifizierung: 6-m Erfassung: 12-m Erkennung: 23-m Beobachtung: 58-m	Identifizierung: 4,4-m Erfassung: 8,8-m Erkennung: 17,6-m Beobachtung: 44,1-m	Identifizierung: 4,2-m Erfassung: 8,4-m Erkennung: 16,9-m Beobachtung: 42,2-m
Sichtweite Zoom	Identifizierung: 19-m Erfassung: 38-m Erkennung: 76-m Beobachtung: 190-m	Identifizierung: 13-m Erfassung: 26-m Erkennung: 52-m Beobachtung: 131-m	Identifizierung: 14,8-m Erfassung: 28,9-m Erkennung: 57,9-m Beobachtung: 144,8-m	Identifizierung: 13-m Erfassung: 26-m Erkennung: 52-m Beobachtung: 131-m	-	Identifizierung: 14,8-m Erfassung: 28,9-m Erkennung: 57,9-m Beobachtung: 144,8-m	-
Nachtsicht	80-m	80-m	80-m	30-m	30-m	60-m	40-m
Gegenlicht-kompensation	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (130-dB)	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (120-dB)	BLC, HLC, WDR (130-dB)	BLC, HLC, WDR (130-dB)
Schutzklasse	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Stromversorgung	12-V-DC, 12,5-W	12-V-DC, 10,8-W	12-V-DC, 9,4-W	12-V-DC, 8,8-W	12-V-DC, 5,8-W	12-V-DC, 6,9-W	12-V-DC, 3,1-W
Optionale Halterungen	NH-AB1, NH-AB3, NH-MH2, NH-FH1	NH-AB1, NH-AB3, NH-MH2, NH-FH1	NH-AB1, NH-AB3, NH-MH2, NH-FH1	NH-WH1, NH-AB5, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-DH6, NH-AB9	NH-WH1, NH-AB5, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-DH6, NH-AB9	NH-WH1, NH-AB5, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-AB9	NH-WH1, NH-AB4, NH-MH2, NH-DH9, NH-DH4, NH-AB9
Katalog-Seite	28	28	30	29	29	30	30

Produktübersicht



Artikelnummer	NHD-EB4Z	NHD-EB428	NHD-PT215	NHD-PT215IE	NHD-PT232	NHD-M228
Sensor	1/1,8" CMOS	1/1,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/2,8" CMOS	1/2,8" CMOS
Auflösung	4-MP	4-MP	2-MP	2-MP	2-MP	2-MP
Objektiv	3,7-11 mm	2,8 mm	5-75 mm	5-75 mm	4,5-144 mm	2,8 mm
Signalformat	HDCVI, CVBS	HDCVI, CVBS	HDCVI, CVBS, TVI, AHD	HDCVI, CVBS, TVI, AHD	HDCVI, CVBS, TVI, AHD	HDCVI, CVBS, TVI, AHD
Blickwinkel (H)	47,2°-114,4°	112,7°	5,1°-58,9°	5,1°-58,9°	2,75°-60,14°	103°
Sichtweite Weitwinkel	Identifizierung: 6 m Erfassung: 12 m Erkennung: 23 m Beobachtung: 58 m	Identifizierung: 6 m Erfassung: 12 m Erkennung: 23 m Beobachtung: 58 m	Identifizierung: 103 m Erfassung: 205 m Erkennung: 409 m Beobachtung: 1034 m	Identifizierung: 103 m Erfassung: 205 m Erkennung: 409 m Beobachtung: 1034 m	Identifizierung: 198 m Erfassung: 398 m Erkennung: 785 m Beobachtung: 1986 m	Identifizierung: 4,2 m Erfassung: 8,4 m Erkennung: 16,8 m Beobachtung: 42,1 m
Sichtweite Zoom	Identifizierung: 13 m Erfassung: 26 m Erkennung: 52 m Beobachtung: 131 m	-	-	-	-	-
PTZ	-	-	Ja	Ja	Ja	-
Nachtsicht	60 m	50 m	-	-	150 m	-
Gegenlicht-kompensation	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)	BLC, HLC, WDR (120 dB)
Schutzklasse	IP67	IP67	IP66, IK10	IK10	IP66	-
Stromversorgung	12 V-DC, 7,9 W	12 V-DC, 7,1 W	12 V-DC, 12 W	12 V-DC, 12 W	24 V-DC, 22 W	12 V-DC, 2,1 W
Optionale Halterungen	NH-WH1, NH-AB3, NH-MH2, NH-AB9	NH-WH2, NH-AB3, NH-MH2, NH-AB9, NH-AB7	NH-WH3, NH-DH11, NH-DH1, NH-MH1, NH-FH1	-	NH-AD1, NH-AD2, NH-PTB1, NH-PTB2, NH-DH1, NH-DVH2, NH-DVH3, NH-AB8, NH-MH1, NH-FH1, NH-BST1, NH-BST2, NH-WH4	-
Katalog-Seite	29	29	28	28	28	30

Produktübersicht



Artikelnummer	NX-10401A3	NX-40401A3	NX-10801A3	NX-40801A3	NX-11602A3	NX-11604A3	NX-13202V1
Anzahl-Kameras	4 (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 2 IP	4 (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 4 IP	8 (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 4 IP	8 (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 8 IP	16 (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 16 IP	16 (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 16 IP	32 (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS) oder 32 IP
Bandbreite	Max. 32-Mbps	Max. 64-Mbps	Max. 64-Mbps	Max. 128-Mbps	Max. 128-Mbps	Max. 128-Mbps	Max. 128-Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.264+ / H.264
Auflösung-Aufzeichnung-max.	HDCVI-bis 2-MP AHD-/TVI-bis 2-MP IP-bis 6-MP	HDCVI-bis 8MP AHD-/TVI-bis 8-MP IP-bis 8-MP	HDCVI-bis 2-MP AHD-/TVI-bis 2-MP IP-bis 6-MP	HDCVI-bis 8-MP AHD-/TVI-bis 8-MP IP-bis 8-MP	HDCVI-bis 8-MP AHD-/TVI-bis 8-MP IP-bis 8-MP	HDCVI-bis 8-MP AHD-/TVI-bis 5-MP IP-bis 12-MP	HDCVI-bis 2-MP AHD-/TVI-bis 2-MP IP-bis 5-MP
Intelligente Funktionen	Perimeterschutz: 1-Kanal Gesichtserkennung: 1-Kanal Gesichts-Wiedererkennung: 1-Kanal SMD-Plus: 4-Kanäle	Perimeterschutz: 1-Kanal Gesichtserkennung: 1-Kanal Gesichts-Wiedererkennung: 1-Kanal SMD-Plus: 4-Kanäle	Perimeterschutz: 1-Kanal Gesichtserkennung: 1-Kanal Gesichts-Wiedererkennung: 1-Kanal SMD-Plus: 8-Kanäle	Perimeterschutz: 2-Kanäle Gesichtserkennung: 2-Kanäle Gesichts-Wiedererkennung: 1-Kanal SMD-Plus: 8-Kanäle	Perimeterschutz: 2-Kanäle Gesichtserkennung: 2-Kanäle Gesichts-Wiedererkennung: 2-Kanäle SMD-Plus: 16-Kanäle	Perimeterschutz: 6-Kanäle Gesichtserkennung: 6-Kanäle Gesichts-Wiedererkennung: 6-Kanäle SMD-Plus: 8-Kanäle	IVS
Aufnahmerate-pro-Kanal (HD-über-Koax)	2-MP (1-15 bps) 720P-/960H-/D1-/CIF (1-25 bps)	8-MP 4K (1-7 bps) 6-MP (1-10 bps) 5-MP (1-12 bps) 4-MP-/3-MP (1-15 bps) 2-MP-/720P-/960H-/D1-/CIF (1-25 bps)	2-MP (1-15 bps) 720P-/960H-/D1-/CIF (1-25 bps)	8-MP 4K (1-7 bps) 6-MP (1-10 bps) 5-MP (1-12 bps) 4-MP-/3-MP (1-15 bps) 2-MP-/720P-/960H-/D1-/CIF (1-25 bps)	8-MP 4K (1-7 bps) 6-MP (1-10 bps) 5-MP (1-12 bps) 4-MP-/3-MP (1-15 bps) 2-MP-/720P-/960H-/D1-/CIF (1-25 bps)	8-MP 4K (1-15 bps) 6-MP (1-20 bps) 5-MP (1-25 bps) 4-MP-/3-MP-/2-MP-/720P-/960H-/D1-/CIF (1-25 bps)	2-MP (1-15 bps) 720P-/960H-/D1-/CIF (1-25 bps)
Videoausgänge	HDMI-bis Full-HD (1920 x 1080) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	HDMI-bis 4K (3840 x 2160) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	HDMI-bis Full-HD (1920 x 1080) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	HDMI-bis 4K (3840 x 2160) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	HDMI-bis 4K (3840 x 2160) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	HDMI-1-bis 4K (3840 x 2160) HDMI-2-bis Full-HD (1920 x 1080) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)	HDMI-bis Full-HD (1920 x 1080) VGA-bis Full-HD (1920 x 1080)
Fernzugriff	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone	Webserver, Software, Smartphone
Schnittstellen	2 x USB 2.0, RS485, RJ45	2 x USB 2.0, RS485, RJ45	2 x USB 2.0, RS485, RJ45	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS485, RJ45	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS485, RJ45	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RS485, RS232, RJ45	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RJ45, RS485
Festplattenkapazität	1x SATA, bis zu 16-TB	1x SATA, bis zu 16-TB	1x SATA, bis zu 16-TB	1x SATA, bis zu 16-TB	2x SATA, je bis zu 16-TB	4x SATA, je bis zu 16-TB 1x eSATA	2x SATA, je bis zu 8-TB
Alarm-Ein-/Ausgänge	8/3	-/-	8/3	8/3	16/3	16/6	-/-
Audio-Ein-/Ausgänge	4/1	4/1	8/1	8/1	1/1	4/1	1/1
Katalog-Seite	31	31	31	31	32	32	32

IP Videotechnik

Fortschrittliche Technologien. Intelligente Funktionen.

Unsere IP Netzwerk Videotechnik eignet sich für skalierbare Projekte mit anspruchsvollen Anforderungen. Hoher Bedienkomfort und einfache Erweiterungsmöglichkeiten zeichnen unsere IP Videoüberwachung aus.

Wir führen Modelle in diversen Bauweisen für den Innen- und Außenbereich, ausgestattet mit intelligenten Analysefunktionen und zuverlässiger Aufzeichnung.

- ✓ Vielfältige Modelle für diverse Anforderungen, für Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich
- ✓ Bullet, Dome und PTZ IP Kameras mit 2 MP bis 8 MP Auflösung
- ✓ Intelligente Funktionen:
z. B. Perimeterschutz, Personenzählung, Erkennung von Personen und Fahrzeugen und intelligente Bewegungserkennung
- ✓ Thermal Videoüberwachung
- ✓ Verschiedene Modelle mit ePoE (Versorgung bis zu 800 m mit entsprechendem PoE Switch)
- ✓ IP Kameras wahlweise mit Festobjektiv oder Motorzoom
- ✓ Sensoren mit hoher Lichtempfindlichkeit und mit smarter Nachtsicht, u. a. mit Farbbild
- ✓ NVR Rekorder mit zuverlässiger Aufzeichnung, Sicherung und Wiedergabe, von 4 bis zu 128 Kanälen
- ✓ Variierbarer Speicherbedarf und RAID System





8 MP IP PTZ Kamera mit Autotracking und 48x optischem Zoom in Grau

Artikel	NI-PT9848
Bildsensor	1/1,8" 8-Megapixel-STARVIS™ CMOS
Auflösung	3840 (H) × 2160 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,001-Lux / F1.4
Nachtsicht	450 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	5,7 mm – 275 mm Motorzoom-Objektiv; H: 1,8° – 64,9°, V: 1° – 38,1°
Optischer Zoom	48x
Schwenk-/Neigungsbereich	Schwenken: 0° – 360° endlos; Neigen: –20° – 90°
Manuelle Geschwindigkeit	Schwenken: 0,1° – 240°/s; Neigen: 0,1° – 100°/s
Preset-Speed	Schwenken: 240°/s; Neigen: 120°/s
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Autotracking, Video-Metadaten
Speicher	Micro SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	36-V-DC-PoE, 33-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 262 mm × 442 mm; 9,6 kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung	Weitwinkel (min.-Brennweite)
Erkennung-/Beobachtung	512 m / 1024 m / 2048 m / 5120 m
Lieferumfang	Kamera, Wandhalterung, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



4 MP IP PTZ Kamera mit Autotracking und 45x optischem Zoom

Artikel	NI-PT5445
Bildsensor	1/2,8" 4-Megapixel-STARVIS™ CMOS
Auflösung	2560 (H) × 1440 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005-Lux / F1.6
Nachtsicht	250 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	3,95 mm – 177,75 mm Motorzoom-Objektiv; H: 1,8° – 70,3°, V: 1° – 37°
Optischer Zoom	45x
Schwenk-/Neigungsbereich	Schwenken: 0° – 360° endlos; Neigen: –20° – 90°
Manuelle Geschwindigkeit	Schwenken: 0,1° – 260°/s; Neigen: 0,1° – 120°/s
Preset-Speed	Schwenken: 300°/s; Neigen: 200°/s
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), API
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Autotracking, Gesichtsdetektion
Speicher	Micro SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	24-V-DC-PoE, 26-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 209 mm × 337,4 mm; 5,9 kg, IP67, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung	Weitwinkel (min.-Brennweite)
Erkennung-/Beobachtung	318 m / 635 m / 1271 m / 3176 m
Lieferumfang	Kamera, Wandhalterung, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



4 MP IP PTZ Kamera mit 4x optischem Zoom

Artikel	NI-PT5404
Bildsensor	1/3" 4-Megapixel-CMOS
Auflösung	2592 (H) × 1520 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,05-Lux / F1.6
Nachtsicht	/
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7 mm – 11 mm Motorzoom-Objektiv; H: 30° – 112,5°
Optischer Zoom	4x
Schwenk-/Neigungsbereich	Schwenken: 0° – 355° endlos; Neigen: 0° – 90°
Manuelle Geschwindigkeit	Schwenken: 0,1° – 100°/s; Neigen: 0,1° – 60°/s
Preset-Speed	Schwenken: 100°/s; Neigen: 60°/s
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), API
Intelligentes-Video-System	Gesichtsdetektion
Speicher	Micro SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC-PoE (802.3af), 10-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 122 mm × 89 mm; 0,66 kg, IP66, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung	Weitwinkel (min.-Brennweite)
Erkennung-/Beobachtung	18 m / 36 m / 72 m / 180 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



2 MP IP PTZ Kamera mit Autotracking und 32x optischem Zoom

Artikel	NI-PT5232
Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005-Lux / F1.6
Nachtsicht	150 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	4,8 mm – 154 mm Motorzoom-Objektiv; H: 3° – 58,44°, V: 1,71° – 33,45°
Optischer Zoom	32x
Schwenk-/Neigungsbereich	Schwenken: 0° – 360° endlos; Neigen: –15° – 90°
Manuelle Geschwindigkeit	Schwenken: 0,1° – 300°/s; Neigen: 0,1° – 200°/s
Preset-Speed	Schwenken: 400°/s; Neigen: 300°/s
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Autotracking, Gesichtsdetektion
Speicher	Micro SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	24-V-DC-PoE (802.3at), 22-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 190,4 mm × 331,9 mm; 4,7 kg, IP67, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung	Weitwinkel (min.-Brennweite)
Erkennung-/Beobachtung	212 m / 425 m / 839 m / 2124 m
Lieferumfang	Kamera, Wandhalterung, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



4-MP IP Thermal Eyeball Kamera

Artikel	NI-EB52TH
Bildsensor	1/2,7" 4 Megapixel CMOS
Auflösung	2336 (H) × 1752 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005 Lux / F2.2
Nachtsicht	30 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Brennweite, Blickwinkel	2 mm-Objektiv, H: 94°, V: 72°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI
Intelligentes Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Thermal-Funktionen
Speicher	Micro-SD Karte bis 256 GB
Netzteil, Energieverbrauch	12 V-DC PoE (802.3af), 13 W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 122 mm × 112 mm, 0,85 kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Thermal-Objektiv	Vanadium-Oxide-Uncooled-FPA, 256 (H) × 192 (V), Pixelabstand 12 µm, Spektralbereich 8 µm—14 µm, Wärmeempfindlichkeit < 50 mK, Brennweite 2 mm, Blickwinkel H: 87,8°, V: 63,8°, Nahfokussentfernung 0,3 m, Max.-Blende F1.0, Digitaler Zoom 16x, Farbpaletten 18
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 11 m / 21 m / 83 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



12-MP IP Fisheye Kamera

Artikel	NI-FE912
Bildsensor	1/1,7" 12 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	4000 (H) × 3000 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,01 Lux / F2.0
Nachtsicht	10 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Brennweite, Blickwinkel	1,85 mm-Objektiv, H: 185°, V: 180°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, intelligente Suche, Personenzählung
Speicher	Micro-SD Karte bis 256 GB
Netzteil, Energieverbrauch	12 V-DC PoE, 13 W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 59,8 mm × 149,8 mm, 0,79 kg, IP67, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 4 m / 8 m / 16 m / 40 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



8-MP IP Bullet Kamera mit Motorzoom

Artikel	NI-B98Z
Bildsensor	1/1,8" 8 Megapixel CMOS
Auflösung	3840 (H) × 2160 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,003 Lux / F1.2
Nachtsicht	60 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7 mm—12 mm Motorzoom-Objektiv, H: 47°—112°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes Video-System	Perimeterschutz, Gesichtsdetektion, Personenzählung, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente Suche
Speicher	Micro-SD Karte bis 256 GB
Netzteil, Energieverbrauch	12 V-DC PoE (802.3at), ePoE, 15,9 W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	340 mm (L) × 108 mm (B) × 92,9 mm (H), 1,6 kg, IP67, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 8,7 m / 17,5 m / 35 m / 87,6 m Zoom (max.-Brennweite) 18,6 m / 37,3 m / 74,7 m / 186,7 m
Lieferumfang	Kamera inkl. Anschlussbox, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



8-MP IP Bullet Kamera mit Motorzoom

Artikel	NI-B58Z
Bildsensor	1/2,8" 8 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	3840 (H) × 2160 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,007 Lux / F1.5
Nachtsicht	60 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7 mm—13,5 mm Motorzoom-Objektiv, H: 31°—113°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente Suche
Speicher	Micro-SD Karte bis 256 GB
Netzteil, Energieverbrauch	12 V-DC PoE (802.3af), 9,2 W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	244 mm (L) × 79 mm (B) × 75,9 mm (H), 0,82 kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 8,5 m / 17 m / 34 m / 85 m Zoom (max.-Brennweite) 28 m / 56 m / 112 m / 280 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**8 MP IP Bullet Kamera
mit Festbrennweite**

Artikel	NI-B5828
Bildsensor	1/2,8" 8-Megapixel-progressive CMOS
Auflösung	3840 (H) x 2160 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,007-Lux / F1.4
Nachtsicht	30-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,8 mm Festbrennweite, H: 108°, V: 58°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente-Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC-PoE (802.3af), 5,5-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	192,7 mm (L) x 70,5 mm (B) x 66,4 mm (H); 0,59-kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 8,6 m / 17,1 m / 34,2 m / 85,5 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**8 MP IP Dome Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NI-DM98Z
Bildsensor	1/1,8" 8-Megapixel-CMOS
Auflösung	3840 (H) x 2160 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,003-Lux / F1.2
Nachtsicht	40-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7 mm – 12 mm-Motorzoom-Objektiv, H: 47° – 114°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, RTMP
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Gesichtsdetektion, Personen-zählung, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente-Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC-PoE (802.3at), ePoE, 16,7-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 129,1 mm x 157,9 mm; 1,1-kg, IP67, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 8,7 m / 17,4 m / 34,9 m / 87,2 m Zoom (max.-Brennweite) 18,6 m / 37,3 m / 74,7 m / 186,7 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**8 MP IP Eyeball Kamera
mit Festbrennweite**

Artikel	NI-EB5828
Bildsensor	1/2,8" 8-Megapixel-progressive CMOS
Auflösung	3840 (H) x 2160 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,007-Lux / F1.4
Nachtsicht	30-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,8 mm-Objektiv, H: 108°, V: 58°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente-Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC-PoE (802.3af), 6,9-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 106 mm x 93,6 mm; 0,53-kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 8,6 m / 17,1 m / 34,2 m / 85,5 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP IP Bullet Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NI-B94Z
Bildsensor	1/1,8" 4-Megapixel-CMOS
Auflösung	2688 (H) x 1520 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002-Lux / F1.8
Nachtsicht	60-m
Gegenlichtkompensation	WDR (140-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7 mm – 12 mm-Motorzoom-Objektiv, H: 44° – 107°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Gesichtsdetektion, Personen-zählung, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente-Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC-PoE (802.3af), ePoE, 9,7-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	340 mm (L) x 108,5 mm (B) x 92,9 mm (H); 1,47-kg, IP67, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 5,7 m / 11 m / 23 m / 57 m Zoom (max.-Brennweite) 13 m / 26 m / 52 m / 130,7 m
Lieferumfang	Kamera inkl. Anschlussbox, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP IP Bullet Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NI-BTE94Z
Bildsensor	1/1,8" 4-Megapixel-CMOS
Auflösung	2688 (H) × 1520 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002 Lux / F1.6
Nachtsicht	120 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	8 mm – 32 mm Motorzoom-Objektiv, H: 15° – 42°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes Video-System	Perimeterschutz, Gesichtsdetektion, Personen-zählung, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC PoE (802.3af), ePoE, 9,7-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	340 mm (L) × 108,5 mm (B) × 92,9 mm (H), 1,47 kg, IP67, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100-Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 15 m / 30 m / 60 m / 150 m Zoom (max.-Brennweite) 40 m / 80 m / 160 m / 400 m
Lieferumfang	Kamera inkl. Anschlussbox, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP IP Bullet Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NI-B54Z
Bildsensor	1/3" 4-Megapixel-CMOS
Auflösung	2688 (H) × 1520 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005 Lux / F1.5
Nachtsicht	60 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7 mm – 13,5 mm Motorzoom-Objektiv, H: 27° – 104°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC PoE (802.3af), 9,8-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	244 mm (L) × 79 mm (B) × 75,9 mm (H), 0,82 kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100-Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 6,4 m / 12,8 m / 25,6 m / 64 m Zoom (max.-Brennweite) 22,2 m / 44,4 m / 88,8 m / 222 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP IP Bullet Kamera
mit Motorzoom in Schwarz**

Artikel	NI-B54ZS
Bildsensor	1/3" 4-Megapixel-CMOS
Auflösung	2688 (H) × 1520 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005 Lux / F1.5
Nachtsicht	60 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7 mm – 13,5 mm Motorzoom-Objektiv, H: 27° – 104°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC PoE (802.3af), 9,8-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	244 mm (L) × 79 mm (B) × 75,9 mm (H), 0,82 kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100-Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 6,4 m / 12,8 m / 25,6 m / 64 m Zoom (max.-Brennweite) 22,2 m / 44,4 m / 88,8 m / 222 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP IP Bullet Kamera
mit Festbrennweite**

Artikel	NI-B5436
Bildsensor	1/3" 4-Megapixel-CMOS
Auflösung	2688 (H) × 1520 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005 Lux / F1.6
Nachtsicht	80 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	3,6 mm-Objektiv, H: 84°, V: 45°
Kompression / Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC PoE (802.3af), 11,6-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	194,4 mm (L) × 96,6 mm (B) × 89,5 mm (H), 0,75 kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100-Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 8 m / 16 m / 32 m / 80 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP IP Dome Kamera
mit Festbrennweite**

Artikel	NI-DM9428
Bildsensor	1/1,8" 4-Megapixel-progressive CMOS
Auflösung	2688 (H) x 1520 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002-Lux / F1.6
Nachtsicht	50-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,8-mm-Objektiv, H: 113°, V: 60°
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Gesichtsdetektion, Personenzählung, Linienüberquerung, Bereichseindringen
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC-PoE (802.3af), ePoE, 5,6-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 122-mm x 88,9-mm, 0,47-kg, IP67, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 5,8-m / 11,6-m / 23,2-m / 57,9-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP IP Dome Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NI-DM54Z
Bildsensor	1/3" 4-Megapixel-CMOS
Auflösung	2688 (H) x 1520 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005-Lux / F1.5
Nachtsicht	40-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7-mm – 13,5-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 27° – 104°
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente-Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC-PoE (802.3af), 8,5-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 122-mm x 88,9-mm, 0,49-kg, IP67, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 6,4-m / 12,8-m / 25,6-m / 64-m Zoom (max.-Brennweite) 22,2-m / 44,4-m / 88,8-m / 220-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP IP Dome Kamera
mit Motorzoom in Schwarz**

Artikel	NI-DM54ZS
Bildsensor	1/3" 4-Megapixel-CMOS
Auflösung	2688 (H) x 1520 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005-Lux / F1.5
Nachtsicht	40-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7-mm – 13,5-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 27° – 104°
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente-Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC-PoE (802.3af), 8,5-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 122-mm x 88,9-mm, 0,49-kg, IP67, IK10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 6,4-m / 12,8-m / 25,6-m / 64-m Zoom (max.-Brennweite) 22,2-m / 44,4-m / 88,8-m / 220-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP IP Eyeball Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NI-EB94Z
Bildsensor	1/1,8" 4-Megapixel-CMOS
Auflösung	2688 (H) x 1520 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,003-Lux / F1.8
Nachtsicht	40-m
Gegenlichtkompensation	WDR (140-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7-mm – 12-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 47° – 114°
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Gesichtsdetektion, Personenzählung, Linienüberquerung, Bereichseindringen
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC-PoE (802.3af), ePoE, 6-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 122-mm x 108-mm, 0,74-kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 6-m / 12-m / 23-m / 58-m Zoom (max.-Brennweite) 13-m / 26-m / 52-m / 131-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**2-MP-IP-Bullet-Kamera
mit-Festbrennweite**

Artikel	NI-B9228
Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002-Lux / F1.6
Nachtsicht	30-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,8-mm-Objektiv, H: 106°, V: 57°
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Gesichtsdetektion, Personenzählung, Linienüberquerung, Bereichseindringen
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC PoE (802.3af), ePoE, 6,8-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	182-mm (L) × 70-mm (B) × 70-mm (H), 0,47-kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 3,9-m / 7,7-m / 15,4-m / 38,6-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**2-MP-IP-Bullet-Kamera
mit-Motorzoom**

Artikel	NI-B52Z
Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002-Lux / F1.5
Nachtsicht	60-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7-mm – 13,5-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 30° – 108°
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente-Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC PoE (802.3af), 8,2-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	244-mm (L) × 79-mm (B) × 75,9-mm (H), 0,82-kg, IP67
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 4,4-m / 8,8-m / 17,7-m / 44,1-m Zoom (max.-Brennweite) 14,5-m / 29-m / 57,9-m / 144,8-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**2-MP-IP-Dome-Kamera
mit-Motorzoom**

Artikel	NI-DM52Z
Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002-Lux / F1.5
Nachtsicht	40-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7-mm – 13,5-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 28° – 108°
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente-Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC PoE (802.3af), 8-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 122-mm × 88,9-mm, 0,49-kg, IP67, Ik10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 4,4-m / 8,8-m / 17,6-m / 44-m Zoom (max.-Brennweite) 15,3-m / 30,6-m / 61,2-m / 153,1-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**2-MP-IP-Dome-Kamera
mit-Festbrennweite**

Artikel	NI-DM5228
Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002-Lux / F1.6
Nachtsicht	50-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,8-mm-Objektiv, H: 106°, V: 57°
Kompression-/Kompatibilität	H.265, H.264, ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Intelligentes-Video-System	Perimeterschutz, Linienüberquerung, Bereichseindringen, Intelligente-Suche
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC PoE (802.3af), 6,9-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 110-mm × 81-mm, 0,37-kg, IP67, Ik10
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Management-Software	Smart-PSS, DSS, DMSS
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 3,9-m / 7,7-m / 15,4-m / 38,6-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Alle Rekorder beinhalten folgenden Lieferumfang: Netzteil, SATA-Datenkabel, SATA-Stromkabel, Festplatten-Schrauben, PC-Maus, Bedienungsanleitung.



4-Kanal NVR Rekorder 4K

Artikel	NN-04PH1
IP-Kamera-Kanäle	4
Bandbreite	160-Mbps
Auflösung	8-MP, 6-MP, 5-MP, 4-MP, 3-MP, 2-MP, 720p, D1
Video-Output	HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Multi-Screen-Display	1 / 4
Kompression	H.265
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz (kameraseitig): 4-Kanäle Gesichtserkennung (kameraseitig): 4-Kanäle SMD-Plus (kameraseitig): 4-Kanäle
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 (10 / 100 / 1000 Base-T)
Kompatibilität	ONVIF (profile T / S / G), CGI, SDK
Alarm	4 In / 2 Out
RS232	1
RS485	1
HDD	2x SATA, je bis zu 10 TB
USB	1x Front-USB 2.0, 1x Rückseite-USB 2.0
PoE	4 Kanäle (IEEE802.3af / at)
Netzteil, Energieverbrauch	48 V-DC, NVR: < 10 W (ohne HDD) PoE: Max 25,5 W-je-Anschluss 36 W insgesamt, 80 % Auslastung empfohlen
Maße, Gewicht	375 mm (L) × 282,4 mm (B) × 53 mm (H), 1,58 kg



8-Kanal NVR Rekorder 4K

Artikel	NN-08PH1
IP-Kamera-Kanäle	8
Bandbreite	320-Mbps
Auflösung	12-MP, 8-MP, 6-MP, 5-MP, 4-MP, 3-MP, 2-MP, 1,3-MP, 1-MP, D1
Video-Output	HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Multi-Screen-Display	1 / 4 / 8 / 9
Kompression	H.265
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz (kameraseitig): 8-Kanäle Gesichtserkennung (kameraseitig): 8-Kanäle SMD-Plus (kameraseitig): 8-Kanäle Video-Metadaten (kameraseitig): 8-Kanäle Stereo-Analyse (kameraseitig): 8-Kanäle
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 (10 / 100 / 1000 Base-T)
Kompatibilität	ONVIF (profile T / S / G), CGI, SDK
Alarm	4 In / 2 Out
RS232	1
RS485	1
HDD	2x SATA, je bis zu 10 TB
USB	1x Front-USB 2.0, 1x Rückseite-USB 3.0
PoE	8 Kanäle (IEEE802.3af / at), ePoE
Netzteil, Energieverbrauch	100 V — 240 V AC, NVR: < 15,2 W (ohne HDD) PoE: Max 25,5 W-je-Anschluss 130 W insgesamt, 80 % Auslastung empfohlen
Maße, Gewicht	375 mm (L) × 327,4 mm (B) × 53 mm (H), 2,7 kg



16-Kanal NVR Rekorder 4K

Artikel	NN-16PH1
IP-Kamera-Kanäle	16
Bandbreite	320-Mbps
Auflösung	12-MP, 8-MP, 6-MP, 5-MP, 4-MP, 3-MP, 2-MP, 1,3-MP, 1-MP, D1
Video-Output	HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Multi-Screen-Display	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Kompression	H.265
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz (kameraseitig): 16-Kanäle Gesichtserkennung (kameraseitig): 14-Kanäle SMD-Plus (kameraseitig): 16-Kanäle Video-Metadaten (kameraseitig): 16-Kanäle Stereo-Analyse (kameraseitig): 16-Kanäle
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 (10 / 100 / 1000 Base-T)
Kompatibilität	ONVIF (profile T / S / G), CGI, SDK
Alarm	4 In / 2 Out
RS232	1
RS485	1
HDD	2x SATA, je bis zu 10 TB
USB	1x Front-USB 2.0, 1x Rückseite-USB 3.0
PoE	16 Kanäle (IEEE802.3af / at) Bis zu 8 Kanäle unterstützen ePoE
Netzteil, Energieverbrauch	100 V — 240 V AC, NVR: < 15,2 W (ohne HDD) PoE: Max 25,5 W-je-Anschluss 130 W insgesamt, 80 % Auslastung empfohlen
Maße, Gewicht	375 mm (L) × 327,4 mm (B) × 53 mm (H), 2,7 kg



32-Kanal NVR Rekorder 4K

Artikel	NN-32H2
IP-Kamera-Kanäle	32
Bandbreite	384-Mbps
Auflösung	12-MP, 8-MP, 6-MP, 5-MP, 4-MP, 3-MP, 2-MP, 1,3-MP, 1-MP, D1
Video-Output	HDMI 1 / 2: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Multi-Screen-Display	Screen 1: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 Screen 2: 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Kompression	H.265
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz (kameraseitig): 24-Kanäle Gesichtserkennung (kameraseitig): 24-Kanäle SMD-Plus (kameraseitig): 32-Kanäle Video-Metadaten (kameraseitig): 12-Kanäle Stereo-Analyse (kameraseitig): 32-Kanäle
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 (10 / 100 / 1000 Base-T)
Kompatibilität	ONVIF (profile T / S / G), CGI, SDK
Alarm	16 In / 8 Out
RS232	1
RS485	1
HDD	8x SATA, je bis zu 10 TB, 1x eSATA
USB	2x Front-USB 2.0, 2x Rückseite-USB 3.0
PoE	Nein
Netzteil, Energieverbrauch	100 V — 240 V AC, NVR: < 20 W (ohne HDD)
Maße, Gewicht	440 mm (L) × 452,6 mm (B) × 94,9 mm (H), 9 kg

Alle Rekorder beinhalten folgenden Lieferumfang: Netzteil, SATA-Datenkabel, SATA-Stromkabel, Festplatten-Schrauben, PC-Maus, Bedienungsanleitung.



64 Kanal NVR Rekorder 4K



128 Kanal NVR Rekorder 4K

Artikel	NN-64H2
IP-Kamera-Kanäle	64
Bandbreite	384-Mbps
Auflösung	12-MP, 8-MP, 6-MP, 5-MP, 4-MP, 3-MP, 2-MP, 1,3-MP, 1-MP, D1
Video-Output	HDMI 1 / 2: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Multi-Screen-Display	Screen 1: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 Screen 2: 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Kompression	H.265
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz (kameraseitig): 24-Kanäle Gesichtserkennung (kameraseitig): 24-Kanäle SMD-Plus (kameraseitig): 32-Kanäle Video-Metadaten (kameraseitig): 12-Kanäle Stereo-Analyse (kameraseitig): 32-Kanäle
Netzwerkanschluss	2x RJ-45 (10 / 100 / 1000-Base-T)
Kompatibilität	ONVIF (profile T / S / G), CGI, SDK
Alarm	16-In / 8-Out
RS232	1
RS485	1
HDD	8x SATA, je bis zu 10 TB, 1x eSATA
USB	2x Front-USB 2.0, 2x Rückseite-USB 3.0
PoE	Nein
Netzteil, Energieverbrauch	100 V – 240 V-AC, NVR: < 20 W (ohne HDD)
Maße, Gewicht	444 mm (L) × 459,1 mm (B) × 95 mm (H), 9 kg

Artikel	NN-128H2
IP-Kamera-Kanäle	128
Bandbreite	384-Mbps
Auflösung	12-MP, 8-MP, 6-MP, 5-MP, 4-MP, 3-MP, 2-MP, 1,3-MP, 1-MP, D1
Video-Output	HDMI 1 / 2: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Multi-Screen-Display	Screen 1: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 Screen 2: 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Kompression	H.265
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz (kameraseitig): 24-Kanäle Gesichtserkennung (kameraseitig): 24-Kanäle SMD-Plus (kameraseitig): 32-Kanäle Video-Metadaten (kameraseitig): 12-Kanäle Stereo-Analyse (kameraseitig): 32-Kanäle
Netzwerkanschluss	2x RJ-45 (10 / 100 / 1000-Base-T)
Kompatibilität	ONVIF (profile T / S / G), CGI, SDK
Alarm	16-In / 8-Out
RS232	1
RS485	1
HDD	8x SATA, je bis zu 10 TB, 1x eSATA
USB	2x Front-USB 2.0, 2x Rückseite-USB 3.0
PoE	Nein
Netzteil, Energieverbrauch	100 V – 240 V-AC, NVR: < 20 W (ohne HDD)
Maße, Gewicht	444 mm (L) × 459,1 mm (B) × 95 mm (H), 9 kg

Intelligente Funktionen. Schnelle Einrichtung.

Unsere HDCVI Videotechnik eignet sich für konventionelle Projekte, bei denen auf eine Verbindung via Koaxialkabel zurückgegriffen wird. Dies gewährleistet eine schnelle Einrichtung und stabile Übertragung, auch bei hoher Auflösung.

Wir bieten diverse Kamera Bauweisen für Innen und Außen an. Mit einer Auflösung von 2 MP bis 8 MP werden die Aufnahmen zuverlässig an den Videorekorder übertragen. Zusätzlich lassen sich IP Kameras an den Rekorder anschließen.

- ✓ Bullet, Dome und PTZ HDCVI Kameras mit 2 MP bis 8 MP Auflösung
- ✓ Sensoren mit hoher Lichtempfindlichkeit für optimale Nachtsicht
- ✓ Intelligente Funktionen:
z. B. Perimeterschutz, Personenzählung, Erkennung von Personen und Fahrzeugen und intelligente Bewegungserkennung durch den DVR Rekorder
- ✓ DVR Rekorder mit zuverlässiger Aufzeichnung, Speicherung und intelligenten Funktionen, von 4 bis zu 32 Kanälen
- ✓ Stabile Übertragung via Koaxialkabel
- ✓ Variierbarer Speicherbedarf
- ✓ HDCVI Kameras wahlweise mit Festobjektiv oder Motorzoom





**2-MP HDCVI PTZ Kamera
mit 15x optischem Zoom**

Artikel	NHD-PT215
Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005-Lux / F1.6
Nachtsicht	/
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	5-mm–75-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 5,1°–58,9°
Bildrate	25-mps @ 2-MP
Optischer Zoom	15x
Schwenk-/Neigungsbereich	Schwenken: 0°–360° endlos; Neigen: –2°–90°
Manuelle-Geschwindigkeit	Schwenken: 300°/s; Neigen: 200°/s
Geschwindigkeit	Schwenken: 300°/s; Neigen: 200°/s
Videoausgang	1-Kanal-BNC-HDCVI-/CVBS-/TVI-/AHD
BLC-Modus	BLC-/HLC-/WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC, 12-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 155-mm × 170-mm; 1,8-kg, IP66, IK10
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 103-m / 205-m / 409-m / 1034-m
Lieferumfang	Kamera, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**2-MP HDCVI PTZ Kamera mit Decken-
halterung und 15x optischem Zoom**

Artikel	NHD-PT215IE
Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel-STARVIS™-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005-Lux / F1.6
Nachtsicht	/
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	5-mm–75-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 5,1°–58,9°
Bildrate	25-mps @ 2-MP
Optischer Zoom	15x
Schwenk-/Neigungsbereich	Schwenken: 0°–360° endlos; Neigen: –2°–90°
Manuelle-Geschwindigkeit	Schwenken: 300°/s; Neigen: 200°/s
Preset-Speed	Schwenken: 300°/s; Neigen: 200°/s
Videoausgang	1-Kanal-BNC-HDCVI-/CVBS-/TVI-/AHD
BLC-Modus	BLC-/HLC-/WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC, 12-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 155-mm × 170-mm; 2,3-kg, IK10
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 103-m / 205-m / 409-m / 1034-m
Lieferumfang	Kamera mit Deckenhalterung, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**2-MP HDCVI PTZ Kamera
mit 32x optischem Zoom**

Artikel	NHD-PT232
Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005-Lux / F1.6
Nachtsicht	150-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	4,5-mm–144-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 2,75°–60,14°
Bildrate	25-mps @ 2-MP
Optischer Zoom	32x
Schwenk-/Neigungsbereich	Schwenken: 0°–360° endlos; Neigen: –15°–90°
Manuelle-Geschwindigkeit	Schwenken: 300°/s; Neigen: 200°/s
Geschwindigkeit	Schwenken: 400°/s; Neigen: 300°/s
Videoausgang	1-Kanal-BNC-HDCVI-/CVBS-/TVI-/AHD
BLC-Modus	BLC-/HLC-/WDR
Netzteil, Energieverbrauch	24-V-DC, 22-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 186-mm × 310-mm; 3,9-kg, IP66
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 198-m / 398-m / 785-m / 1986-m
Lieferumfang	Kamera, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**8-MP HDCVI Bullet Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NHD-B8Z
Bildsensor	1/2" 8-Megapixel-progressive-CMOS
Auflösung	3840 (H) × 2160 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,005-Lux / F1.5
Nachtsicht	80-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	3,7-mm–11-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 46°–112°
Bildrate	15-mps @ 4K, 20-mps @ 6-MP, 25-mps @ 4-MP
Videoausgang	1-Kanal-BNC-HDCVI-/CVBS, Umschaltbar per DIP-Schalter
BLC-Modus	BLC-/HLC-/WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC, 12,5-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	244,1-mm (L) × 90,4-mm (B) × 90,4-mm (H); 0,76-kg, IP67
Sichtweite Identifizierung-/Erfassung Erkennung-/Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 8-m / 17-m / 33-m / 83-m Zoom (max. Brennweite) 19-m / 38-m / 76-m / 190-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP HDCVI Bullet Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NHD-B4Z
Bildsensor	1/1,8" 4 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	2592 (H) × 1440 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002 Lux / F1.9
Nachtsicht	80 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Brennweite, Blickwinkel	3,7 mm – 11 mm Motorzoom-Objektiv, H: 47,2° – 114,3°
Bildrate	25 bps @ 4 MP, 25 bps @ 2 MP
Videoausgang	1-Kanal-BNC HDCVI / CVBS, Umschaltbar per DIP-Schalter
BLC-Modus	BLC / HLC / WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12 V-DC, 10,8 W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	244,1 mm (L) × 90,4 mm (B) × 90,4 mm (H); 0,76 kg, IP67
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 6 m / 12 m / 23 m / 58 m Zoom (max.-Brennweite) 13 m / 26 m / 52 m / 131 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP HDCVI Dome Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NHD-DM4Z
Bildsensor	1/1,8" 4 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	2592 (H) × 1440 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002 Lux / F1.9
Nachtsicht	30 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Brennweite, Blickwinkel	3,7 mm – 11 mm Motorzoom-Objektiv, H: 47° – 114°
Bildrate	25 bps @ 4 MP, 25 bps @ 2 MP
Videoausgang	1-Kanal-BNC HDCVI / CVBS, Umschaltbar per DIP-Schalter
BLC-Modus	BLC / HLC / WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12 V-DC, 8,8 W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 122 mm × 88,9 mm; 0,46 kg, IP67, IK10
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 6 m / 12 m / 23 m / 58 m Zoom (max.-Brennweite) 13 m / 26 m / 52 m / 131 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP HDCVI Dome Kamera
mit Festbrennweite**

Artikel	NHD-DM428
Bildsensor	1/1,8" 4 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	2592 (H) × 1440 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002 Lux / F1.6
Nachtsicht	30 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,8 mm-Objektiv, H: 112,7°
Bildrate	25 bps @ 4 MP, 25 bps @ 2 MP
Videoausgang	1-Kanal-BNC HDCVI / CVBS, Umschaltbar per DIP-Schalter
BLC-Modus	BLC / HLC / WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12 V-DC, 5,8 W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 122 mm × 88,9 mm; 0,5 kg, IP67, IK10
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 6 m / 12 m / 23 m / 58 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP HDCVI Eyeball Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NHD-EB4Z
Bildsensor	1/1,8" 4 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	2592 (H) × 1440 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002 Lux / F1.9
Nachtsicht	60 m
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Brennweite, Blickwinkel	3,7 mm – 11 mm Motorzoom-Objektiv, H: 47° – 114°
Bildrate	25 bps @ 4 MP, 25 bps @ 2 MP
Videoausgang	1-Kanal-BNC HDCVI / CVBS, Umschaltbar per DIP-Schalter
BLC-Modus	BLC / HLC / WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12 V-DC, 7,9 W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 122 mm × 107 mm; 0,6 kg, IP67
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 6 m / 12 m / 23 m / 58 m Zoom (max.-Brennweite) 13 m / 26 m / 52 m / 131 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**4 MP HDCVI Eyeball Kamera
mit Festbrennweite**

Artikel	NHD-EB428
Bildsensor	1/1,8" 4-Megapixel-progressive-CMOS
Auflösung	2592 (H) × 1440 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,002-Lux / F1.6
Nachtsicht	50-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,8-mm-Objektiv, H: 112,7°
Bildrate	25-pps @ 4-MP, 25-pps @ 2-MP
Videoausgang	1-Kanal-BNC-HDCVI / CVBS, Umschaltbar per DIP-Schalter
BLC-Modus	BLC / HLC / WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC, 7,1-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 106-mm × 99,2-mm; 0,5-kg, IP67
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 6-m / 12-m / 23-m / 58-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**2 MP HDCVI Bullet Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NHD-B2Z
Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel-progressive-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,001-Lux / F1.5
Nachtsicht	80-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7-mm – 13,5-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 30° – 108°
Bildrate	25-pps @ 2-MP
Videoausgang	1-Kanal-BNC-HDCVI / CVBS / TVI / AHD
BLC-Modus	BLC / HLC / WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC, 9,4-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	244,1-mm (L) × 90,4-mm (B) × 90,4-mm (H); 0,79-kg, IP67
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 4,4-m / 8,8-m / 17,6-m / 44,1-m Zoom (max.-Brennweite) 14,8-m / 28,9-m / 57,9-m / 144,8-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**2 MP HDCVI Dome Kamera
mit Motorzoom**

Artikel	NHD-DM2Z
Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel-progressive-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,001-Lux / F1.5
Nachtsicht	60-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,7-mm – 13,5-mm-Motorzoom-Objektiv, H: 30° – 108°
Bildrate	25-pps @ 2-MP
Videoausgang	1-Kanal-BNC-HDCVI / CVBS / TVI / AHD
BLC-Modus	BLC / HLC / WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC, 6,9-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 126-mm × 100-mm; 0,63-kg, IP67, IK10
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 4,4-m / 8,8-m / 17,6-m / 44,1-m Zoom (max.-Brennweite) 14,8-m / 28,9-m / 57,9-m / 144,8-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör



**2 MP HDCVI Dome Kamera
mit Festbrennweite**

Artikel	NHD-DM228
Bildsensor	1/1,8" 2-Megapixel-progressive-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,001-Lux / F1.6
Nachtsicht	40-m
Gegenlichtkompensation	WDR (120-dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,8-mm-Objektiv, H: 109°
Bildrate	25-pps @ 2-MP
Videoausgang	1-Kanal-BNC-HDCVI / CVBS / TVI / AHD
BLC-Modus	BLC / HLC / WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC, 3,1-W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	Φ 112-mm × 89,1-mm; 0,33-kg, IP67, IK10
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 4,2-m / 8,4-m / 16,9-m / 42,2-m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Alle Rekorder beinhalten folgenden Lieferumfang: Netzteil, SATA-Datenkabel, SATA-Stromkabel, Festplatten-Schrauben, PC-Maus, Bedienungsanleitung.



**2 MP HDCVI Minikamera mit
Festbrennweite**

Artikel	NHD-M228
Bildsensor	1/2,8"-2-Megapixel-CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min.-Beleuchtungsstärke	0,004 Lux / F2.4
Nachtsicht	/
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Brennweite, Blickwinkel	2,8 mm-Objektiv, H: 103°
Bildrate	25 bps @ 2-MP
Videoausgang	1-Kanal-BNC HDCVI / CVBS / TVI / AHD
BLC-Modus	BLC / HLC / WDR
Netzteil, Energieverbrauch	12 V DC, 2,11 W
Maße, Gewicht	30 mm × 31 mm × 29,5 mm (zzgl. Halterung); 0,04 kg
Sichtweite Identifizierung / Erfassung Erkennung / Beobachtung	Weitwinkel (min.-Brennweite) 4,2 m / 8,4 m / 16,8 m / 42,1 m
Lieferumfang	Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör, Haltebügel



4 Kanal-DVR Rekorder 2-MP

Artikel	NX-10401A3
BNC-Kamera-Kanäle	4
IP-Kamera-Kanäle	4-Kanal-BNC + 2-Kanal-IP, jeweils bis zu 6-MP
Bandbreite	32-Mbps
Videoformat	HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
Auflösung	1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Video-Output	HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Aufnahme-Bildrate	2-MP (1—15 bps) 720P / 960H / D1 / CIF (1—25 bps)
Multi-Screen-Display	IP-extension-mode aktiviert: 1 / 4 / 6 IP-extension-mode deaktiviert: 1 / 4
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz: 1-Kanal, 10-IVS-Regeln-je-Kanal Gesichtserkennung: 1-Kanal, Verarbeitung von max. 8-Gesichtserkennungen pro Sekunde SMD-Plus: 4-Kanäle
Alarm / Relaisausgang	8-In / 3-Relais
RS232	/
RS485	1
HDD	1x SATA, bis zu 16-TB
USB	1x Front-USB 2.0, 1x Rückseite-USB 2.0
Netzteil, Energieverbrauch	12 V DC, 4 W (ohne HDD)
Maße, Gewicht	325 mm (L) × 257,2 mm (B) × 55 mm (H), 1,31 kg



4 Kanal-DVR Rekorder 4K

Artikel	NX-40401A3
BNC-Kamera-Kanäle	4
IP-Kamera-Kanäle	4-Kanal-BNC + 4-Kanal-IP, jeweils bis zu 8-MP
Bandbreite	64-Mbps
Videoformat	HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
Auflösung	4K, 6-MP, 5-MP, 4-MP, 3-MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Video-Output	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Aufnahme-Bildrate	4K (1—7 bps), 6-MP (1—10 bps), 5-MP (1—12 bps), 4-MP / 3-MP (1—15 bps), 2-MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1—25 bps)
Multi-Screen-Display	IP-extension-mode aktiviert: 1 / 4 / 8 / 9 IP-extension-mode deaktiviert: 1 / 4
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz: 1-Kanal, 10-IVS-Regeln-je-Kanal Gesichtserkennung: 1-Kanal, Verarbeitung von max. 8-Gesichtserkennungen pro Sekunde Gesichts-Wiedererkennung: 1-Kanal SMD-Plus: 4-Kanäle
Alarm / Relaisausgang	/
RS232	/
RS485	1
HDD	1x SATA, bis zu 16-TB
USB	1x Front-USB 2.0, 1x Rückseite-USB 2.0
Netzteil, Energieverbrauch	12 V DC, 7 W (ohne HDD)
Maße, Gewicht	325 mm (L) × 257,2 mm (B) × 55 mm (H), 1,3 kg



8 Kanal-DVR Rekorder 2-MP

Artikel	NX-10801A3
BNC-Kamera-Kanäle	8
IP-Kamera-Kanäle	8-Kanal-BNC + 4-Kanal-IP, jeweils bis zu 6-MP
Bandbreite	64-Mbps
Videoformat	HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
Auflösung	1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Video-Output	HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Aufnahme-Bildrate	2-MP (1—15 bps) 720P / 960H / D1 / CIF (1—25 bps)
Multi-Screen-Display	IP-extension-mode aktiviert: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 IP-extension-mode deaktiviert: 1 / 4 / 8 / 9
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz: 1-Kanal, 10-IVS-Regeln-je-Kanal Gesichtserkennung: 1-Kanal, Verarbeitung von max. 8-Gesichtserkennungen pro Sekunde SMD-Plus: 8-Kanäle
Alarm / Relaisausgang	8-In / 3-Relais
RS232	/
RS485	1
HDD	1x SATA, bis zu 16-TB
USB	1x Front-USB 2.0, 1x Rückseite-USB 2.0
Netzteil, Energieverbrauch	12 V DC, 7 W (ohne HDD)
Maße, Gewicht	325 mm (L) × 257,2 mm (B) × 55 mm (H), 1,21 kg

**8 Kanal DVR Rekorder 4K**

Artikel	NX-40801A3
BNC-Kamera-Kanäle	8
IP-Kamera-Kanäle	8 Kanal BNC + 8 Kanal IP, jeweils bis zu 8 MP
Bandbreite	128 Mbps
Videoformat	HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
Auflösung	4K, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Video-Output	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Aufnahme-Bildrate	4K (1—7 bps), 6 MP (1—10 bps), 5 MP (1—12 bps), 4 MP / 3 MP (1—15 bps), 2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1—25 bps)
Multi-Screen-Display	IP extension mode aktiviert: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 IP extension mode deaktiviert: 1 / 4 / 9
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz: 2 Kanal, 10-IVS-Regeln-je-Kanal Gesichtserkennung: 2 Kanal, Verarbeitung von max. 12 Gesichtserkennungen-pro-Sekunde Gesichts-Wiedererkennung: 2 Kanäle SMD Plus: 8 Kanäle
Alarm-/Relaisausgang	8 In / 3 Relais
RS232	/
RS485	1
HDD	1x SATA, bis zu 16 TB
USB	1x Front USB 2.0, 1x Rückseite USB 3.0
Netzteil, Energieverbrauch	12 V DC, 10 W (ohne HDD)
Maße, Gewicht	325 mm (L) × 257,2 mm (B) × 55 mm (H), 1,24 kg

**16 Kanal DVR Rekorder 4K**

Artikel	NX-11602A3
BNC-Kamera-Kanäle	16
IP-Kamera-Kanäle	16 Kanal BNC + 16 Kanal IP, jeweils bis zu 8 MP
Bandbreite	128 Mbps
Videoformat	HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
Auflösung	4K, 6 MP, 5 MP, 4K-N, 4 MP, 3 MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Video-Output	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Aufnahme-Bildrate	4K (1—7 bps), 6 MP (1—10 bps), 5 MP (1—12 bps), 4 MP / 3 MP (1—15 bps), 2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1—25 bps)
Multi-Screen-Display	IP extension mode aktiviert: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 IP extension mode deaktiviert: 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz: 2 Kanal, 10-IVS-Regeln-je-Kanal Gesichtserkennung: 2 Kanal, Verarbeitung von max. 12 Gesichtserkennungen-pro-Sekunde Gesichts-Wiedererkennung: 2 Kanäle SMD Plus: 16 Kanäle
Alarm-/Relaisausgang	16 In / 3 Relais
RS232	/
RS485	1
HDD	2x SATA, je bis zu 16 TB
USB	1x Front USB 2.0, 1x Rückseite USB 3.0
Netzteil, Energieverbrauch	12 V DC, 15 W (ohne HDD)
Maße, Gewicht	375 mm (L) × 289 mm (B) × 53 mm (H), 1,8 kg

**16 Kanal DVR Rekorder 4K**

Artikel	NX-11604A3
BNC-Kamera-Kanäle	16
IP-Kamera-Kanäle	16 Kanal BNC + 16 Kanal IP, jeweils bis zu 12 MP
Bandbreite	128 Mbps
Videoformat	HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
Auflösung	4K, 6 MP, 5 MP, 4K-N, 4 MP, 3 MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Video-Output	HDMI 1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, HDMI 2 / VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Aufnahme-Bildrate	4K (1—15 bps), 6 MP (1—20 bps), 5 MP (1—25 bps), 4 MP / 3 MP / 2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1—25 bps)
Multi-Screen-Display	IP extension mode aktiviert: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 IP extension mode deaktiviert: 1 / 4 / 8 / 9 / 16
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Intelligentes-Videosystem	Perimeterschutz: 6 Kanäle, 10-IVS-Regeln-je-Kanal Gesichtserkennung: 6 Kanäle, Verarbeitung von max. 12 Gesichtserkennungen-pro-Sekunde Gesichts-Wiedererkennung: 6 Kanäle SMD Plus: 16 Kanäle
Alarm-/Relaisausgang	16 In / 6 Relais
RS232	1
RS485	1
HDD	4x SATA, je bis zu 16 TB, 1x eSATA
USB	1x Front USB 2.0, 2x Rückseite USB 3.0
Netzteil, Energieverbrauch	100-240 V AC, 30 W (ohne HDD)
Maße, Gewicht	440 mm (L) × 415,7 mm (B) × 76 mm (H), 4,9 kg

**32 Kanal DVR Rekorder 2 MP**

Artikel	NX-13202V1
BNC-Kamera-Kanäle	32 (32 Kanal BNC oder 32 Kanal IP)
IP-Kamera-Kanäle	32 Kanal IP, jeweils bis zu 5 MP
Bandbreite	128 Mbps
Videoformat	HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
Auflösung	1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Video-Output	HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Aufnahme-Bildrate	2 MP (1—15 bps) 720P / 960H / D1 / CIF (1—25 bps)
Multi-Screen-Display	IP extension mode aktiviert: 1 / 4 / 9 / 16
Kompression	H.264+ / H.264
Intelligentes-Videosystem	Intelligente-Videoanalyse
Alarm-/Relaisausgang	/
RS232	/
RS485	/
HDD	2x SATA, je bis zu 8 TB
USB	1x Front USB 2.0, 1x Rückseite USB 3.0
Netzteil, Energieverbrauch	12 V DC, 20 W (ohne HDD)
Maße, Gewicht	375 mm (L) × 286 mm (B) × 53 mm (H), 2,35 kg

Videotechnik Zubehör

Umfangreiche Möglichkeiten für Produkt und Projekt.

Unser Zubehör für unsere Videotechnik ermöglicht die unkomplizierte Installation und Erweiterung Ihres Sicherheitssystems. Unser Sortiment umfasst verschiedene Halterungen und Anschlussboxen für viele Kamertypen, PoE Switches, Steuergeräte, Netzgeräte und Konverter.

Planen Sie die wunschgemäße Installation der Überwachungskameras oder die problemlose Erweiterung Ihres bestehenden Projekts. Unser Zubehör bietet für jeden Zweck die passende Lösung.

- ✓ Halterungen und Anschlussboxen für Dome, Bullet, Eyeball und PTZ Kameras
- ✓ Netzgeräte für die ausreichende Stromversorgung der Anlagen
- ✓ Steuergeräte für NVR / DVR Rekorder und PTZ Kameras
- ✓ PoE Netzwerk Switches
- ✓ Variable Lösungen für Wand- und Deckenmontage sowie Fassaden- und Mastmontage
- ✓ Konverter und Netzwerk Switches für die Erweiterungen von bestehenden Systemen





Anschlussbox für Bullet-Kameras

Artikel	NH-AB1
Material	Aluminium
Maße	134 mm (L) x 133,5 mm (B) x 56 mm (H)
Gewicht	0,54 kg
Gewinde	G 3/4"
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP66



Anschlussbox für Bullet-Kameras

Artikel	NH-AB1-S
Material	Aluminium
Maße	134 mm (L) x 133,5 mm (B) x 56 mm (H)
Gewicht	0,54 kg
Gewinde	G 3/4"
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP66



Anschlussbox für Bullet-Kameras

Artikel	NH-AB2
Material	Aluminium
Maße	134 mm (L) x 133,5 mm (B) x 56 mm (H)
Gewicht	0,54 kg
Gewinde	G 3/4"
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP66



Anschlussbox für Dome- und Bullet-Kameras

Artikel	NH-AB3
Material	Aluminium
Maße	Φ 124 mm x 41 mm
Gewicht	0,35 kg
Gewinde	G 3/4"
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP66



Anschlussbox für Dome- und Bullet-Kameras

Artikel	NH-AB3-S
Material	Aluminium
Maße	Φ 124 mm x 41 mm
Gewicht	0,35 kg
Gewinde	G 3/4"
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP66



Anschlussbox für Dome-Kameras

Artikel	NH-AB4
Material	Aluminium
Maße	Φ 110 mm x 34 mm
Gewicht	0,19 kg
Gewinde	G 1/2"
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



Anschlussbox für Dome-Kameras

Artikel	NH-AB5
Material	Aluminium
Maße	Φ 122 mm x 34,2 mm
Gewicht	0,24 kg
Gewinde	G 1/2"
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



Anschlussbox für Dome-Kameras

Artikel	NH-AB5-S
Material	Aluminium
Maße	Φ 122 mm x 34,2 mm
Gewicht	0,24 kg
Gewinde	G 1/2"
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Schwarz



Anschlussbox für Eyeball-Kameras

Artikel	NH-AB7
Material	Aluminium
Maße	Φ 108 mm x 28,5 mm
Gewicht	0,16 kg
Gewinde	G 1/2"
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



Anschlussbox für PTZ-Kameras und Wandhalterungen

Artikel	NH-AB8
Material	Aluminium
Maße	115 mm (L) x 160 mm (B) x 38,8 mm (H)
Gewicht	0,53 kg
Gewinde	G 1/2"
Belastung	Max. 7 kg
Farbe	Weiß



Anschlussbox für Dome Kameras

Artikel	NH-AB9
Material	Aluminium
Maße	134 mm (L) x 133,5 mm (B) x 52 mm (H)
Gewicht	0,54 kg
Gewinde	G 3/4"
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP66



Anschlussbox für Fisheye Kameras

Artikel	NH-AB10
Material	Aluminium
Maße	Φ 156 mm x 39,8 mm
Gewicht	0,48 kg
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Weiß



Anschlussbox für PTZ Kameras und Netzteil

Artikel	NH-PTB1
Material	Aluminium & SECC-Stahl
Maße	297 mm (L) x 248 mm (B) x 106 mm (H)
Gewicht	3,2 kg
Gewinde	G 1/2"
Belastung	Max. 8 kg
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP66



Multi-Anschlussbox für Bullet- und PTZ Kameras und Netzteil

Artikel	NH-PTB2
Material	Aluminium & SECC-Stahl
Maße	450 mm (L) x 365 mm (B) x 191 mm (H)
Gewicht	9 kg
Belastung	Vorne: Max. 10 kg, Seite: Max. 6 kg, Innen: Max. 5 kg
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP66, IK10



Anschlussbox für Netzteil

Artikel	NH-PTB3
Material	Aluminium & SECC-Stahl
Maße	297 mm (L) x 248 mm (B) x 107 mm (H)
Gewicht	3,2 kg
Belastung	Max. 8 kg
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP66



Wandhalterung für Dome Kameras

Artikel	NH-WH1
Material	Aluminium & SECC-Stahl
Maße	160 mm (L) x 122 mm (B) x 76 mm (H)
Gewicht	0,5 kg
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



Wandhalterung für Dome Kameras

Artikel	NH-WH1-S
Material	Aluminium & SECC-Stahl
Maße	160 mm (L) x 122 mm (B) x 76 mm (H)
Gewicht	0,5 kg
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Schwarz



Wandhalterung für Eyeball Kameras

Artikel	NH-WH2
Material	Aluminium & SECC-Stahl
Maße	160 mm (L) x 122 mm (B) x 76 mm (H)
Gewicht	0,49 kg
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



Wandhalterung für PTZ Kameras und Dome Kameras

Artikel	NH-WH3
Material	Aluminium
Maße	134 mm (L) x 133,5 mm (B) x 187,5 mm (H)
Gewicht	0,7 kg
Gewinde	G 3/4"
Belastung	Max. 4 kg
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP66



Wandhalterung für PTZ Kameras und Dome Kameras

Artikel	NH-WH4
Material	Aluminium
Maße	115 mm (L) x 160 mm (B) x 228 mm (H)
Gewicht	0,49 kg
Gewinde	G 1/2"
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Weiß



**Wandhalterung für Bullet
Kamera NH-B5436**

Artikel	NH-WH5
Material	Aluminium
Maße	58 mm (L) x 88 mm (B) x 190,5 mm (H)
Gewicht	0,24 kg
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



**Wandhalterung für Dome
Kamera NH-DM98Z**

Artikel	NH-WH6
Material	Aluminium
Maße	235,4 mm (L) x 180,3 mm (B) x 84,2 mm (H)
Gewicht	0,97 kg
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Weiß



**Deckenhalterung für PTZ
Kameras**

Artikel	NH-DH1
Material	Aluminium-und-Kunststoff
Maße	Φ 133,6 mm x 235,5 mm
Gewicht	0,78 kg
Gewinde	G1 1/2"
Belastung	Max. 7 kg
Farbe	Weiß



**Deckenhalterung für Dome
Kameras**

Artikel	NH-DH4
Material	Aluminium
Maße	Φ 128,8 mm x 767 mm
Gewicht	0,9 kg
Belastung	Max. 2 kg
Farbe	Weiß



**Halterung für Dome Kameras,
Innendeckenmontage**

Artikel	NH-DH6
Material	SECC-Stahl-und-Kunststoff
Maße	Φ 166 mm x 75,8 mm
Gewicht	0,32 kg
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



**Halterung für Dome Kameras,
Innendeckenmontage**

Artikel	NH-DH7
Material	SECC-Stahl-und-Kunststoff
Maße	Φ 213 mm x 89,5 mm
Gewicht	0,61 kg
Belastung	Max. 1,5 kg
Farbe	Weiß



Adapter für Dome Kameras

Artikel	NH-DH8
Material	Aluminium
Maße	Φ 154,9 mm x 80,5 mm
Gewicht	0,26 kg
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



Adapter für Dome Kameras

Artikel	NH-DH9
Material	Aluminium
Maße	Φ 134,1 mm x 83,5 mm
Gewicht	0,29 kg
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



Adapter für Dome Kameras

Artikel	NH-DH10
Material	Aluminium
Maße	Φ 159 mm x 35 mm
Gewicht	0,29 kg
Gewinde	G1 1/2"
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



Adapter für Dome Kameras

Artikel	NH-DH11
Material	Aluminium
Maße	Φ 169 mm x 37 mm
Gewicht	0,25 kg
Gewinde	G1 1/2"
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Weiß



**Decken- und Wandhalterung für
Bullet Kamera NH-B5436**

Artikel	NH-DH12
Material	Aluminium
Maße	Ø 95 mm x 194,2 mm
Gewicht	0,18 kg
Gewinde	G1 1/4"
Belastung	Max. 1 kg
Farbe	Weiß



**Verlängerung 220 mm für
Deckenhalterung NH-DH1**

Artikel	NH-DHV2
Material	Aluminium
Maße	Ø 53 mm x 220 mm
Gewicht	0,51 kg
Gewinde	G1 1/2"
Belastung	Max. 7 kg
Farbe	Weiß



**Verlängerung 420 mm für
Deckenhalterung NH-DH1**

Artikel	NH-DHV3
Material	Aluminium
Maße	Ø 53 mm x 420 mm
Gewicht	1 kg
Gewinde	G1 1/2"
Belastung	Max. 7 kg
Farbe	Weiß



**Verlängerung 780 mm für
Deckenhalterung NH-DH1**

Artikel	NH-DHV5
Material	Aluminium
Maße	Ø 42 mm x 780 mm
Gewicht	0,65 kg
Belastung	Max. 2 kg
Farbe	Weiß



Eckhalterung für Anschlussboxen

Artikel	NH-FH1
Material	SECC-Stahl
Maße	243 mm (L) x 170 mm (B) x 138 mm (H)
Gewicht	1,7 kg
Belastung	Max. 10 kg
Farbe	Grau



**Masthalterung mit 3
Montageschellen**

Artikel	NH-MH1
Material	SECC-Stahl
Maße	130,4 mm (L) x 170 mm (B) x 45 mm (H)
Mast-Durchmesser	Ø 80–150 mm
Gewicht	1,1 kg
Belastung	Max. 10 kg
Farbe	Weiß



**Masthalterung mit 2
Montageschellen**

Artikel	NH-MH2
Material	Aluminium und Edelstahl
Maße	125,6 mm (L) x 114 mm (B) x 20 mm (H)
Mast-Durchmesser	Ø 80–150 mm
Gewicht	0,27 kg
Belastung	Max. 3 kg
Farbe	Weiß



**Masthalterung mit 3
Montageschellen**

Artikel	NH-MH3
Material	SECC-Stahl
Maße	130,4 mm (L) x 170 mm (B) x 45 mm (H)
Mast-Durchmesser	Ø 80–150 mm
Gewicht	0,85 kg
Belastung	Max. 7 kg
Farbe	Weiß



**Masthalterung für PTZ-Dome
und große Anschlussbox**

Artikel	NH-MH4
Material	Aluminium und Edelstahl
Maße	359 mm (L) x 60 mm (B) x 213 mm (H)
Mast-Durchmesser	Ø 150–300 mm
Gewicht	5 kg
Belastung	Max. 30 kg
Farbe	Weiß



**Brüstungshalterung für PTZ
und Dome-Kameras**

Artikel	NH-BST1
Material	Aluminium
Maße	879 mm (L) x 836 mm (B) x 180 mm (H)
Gewicht	4,3 kg
Belastung	Max. 7 kg
Farbe	Weiß



**Brüstungshalterung für PTZ
und Dome-Kameras**

Artikel	NH-BST2
Material	Aluminium
Maße	343,6 mm (L) x 121,9 mm (B) x 700 mm (H)
Gewicht	1,8 kg
Belastung	Max. 10 kg
Farbe	Weiß



Adapter für PTZ-Kameras

Artikel	NH-AD1
Material	Aluminium
Maße	Φ 59 mm x 53 mm
Gewicht	0,2 kg
Gewinde	G1 1/2"
Belastung	Max. 5 kg
Farbe	Weiß



Adapter für PTZ-Kameras

Artikel	NH-AD2
Material	Aluminium
Maße	Φ 60 mm x 49 mm
Gewicht	0,25 kg
Gewinde	G1 1/2"
Belastung	Max. 7 kg
Farbe	Weiß

Kabel und Stecker



**Koax-Kombikabel 100 m
Video / Strom**

Artikel	NA-HD100
Art	RG59 + 2 x 0,75 qmm-Koaxial-Kombikabel
Hüllenmaße	6,0 PVC
Abschirmung	Doppelt abgeschirmt, CCAM
Kupfer-Geflechtschirm	168 x 0,12 mm
Isolationsmaße	3,7 FPE
Farbe	Weiß
Stromkabel	0,3x11CCA



**Koax-Kombikabel 305 m
Video / Strom**

Artikel	NA-HD305
Art	RG59 + 2 x 0,75 qmm-Koaxial-Kombikabel
Hüllenmaße	6,0 PVC
Abschirmung	Doppelt abgeschirmt, CCAM
Kupfer-Geflechtschirm	168 x 0,12 mm
Isolationsmaße	3,7 FPE
Farbe	Weiß
Stromkabel	0,3x11CCA



**DC-Buchse für Stromanschluss,
Niedervoltstecker**

Artikel	NA-DCB
Art	Niedervoltstecker / Hohlstecker / DC-Buchse
Aussendurchmesser	5,5 mm
Innendurchmesser	2,1 mm



**DC-Stecker für Stromanschluss,
Niedervoltstecker**

Artikel	NA-DCS
Art	Niedervoltstecker / Hohlstecker / DC-Stecker mit Schraubklemme
Aussendurchmesser	5,5 mm
Innendurchmesser	2,1 mm
Strom	Max. 2 A / 30 V DC



**BNC-High-Definition
Systemstecker**

Artikel	NA-BNCS
Art	BNC-Stecker
Geeignet für Kabel	RG6 quad, RG6, RG59, RG178
Geeignet für Durchmesser	Ø 0,3 bis Ø 1,1 mm
Impedanz	75 Ohm
Frequenz	0–1 GHz



**BNC-Stecker RG-59 Koaxialkabel
Crimpstecker**

Artikel	NA-BNCC
Art	BNC-Stecker
Geeignet für Kabel	RG59
Geeignet für Durchmesser	Ø 6 mm
Impedanz	75 Ohm
Innen-Pindurchmesser	0,6 mm-Kupferdraht



Adapter-Stecker BNC-Buchse auf BNC-Buchse

Artikel	NA-BNCA
Art	BNC-Buchse
Ausführung	Kompakt



Kabelknickschutztüllen in schwarz

Artikel	NA-BNCK
Art	Knickschutztülle für Kabel
Farbe	Schwarz

~~Konverter~~



HDCVI Passiv Balun Sender / Empfänger-Set

Artikel	NA-BL4K
Videoeingang	1 x BNC (HDCVI / TVI / AHD / CVBS)
Videausgang	1 x BNC (HDCVI / TVI / AHD / CVBS)
Reichweite HDCVI, TVI, AHD	1 MP: max. 400 m, 2 MP: max. 250 m 4 MP / 5 MP / 4K: max. 200 m
Maße	173,8 mm (L) x 19,5 mm (B) x 21 mm (H)
Gewicht	0,04 kg
Farbe	Schwarz

~~Netzteile und Steuergeräte~~



Netzwerk-Steuergerät für DVR Rekorder und PTZ-Kameras

Artikel	NA-K1
Keyboard-Panel	Elektromechanisch, Steuerung per Tasten und Joystick
Joystick	3-Achsen
Verbindung	RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB
Display	LCD, 75,2 mm x 33,85 mm
Direktmodus	1-RS232, 2-RS485, DVR-Protocol: DH-2, Dome-Protocol: DH-SD1 / PELCO-D / PELCO-P, etc.
Netzwerkmodus	Interface: RJ45, DVR / Network-Dome: IP-Address / Port / Protocol
Netzteil, Energieverbrauch	12 V-DC, 5 W
Maße, Gewicht	330 mm (B) x 139,29 mm (T) x 52,62 mm (H), 1,3 kg



Stromkasten mit 9 Anschlüssen

Artikel	NA-NK9
Eingangsspannung	90 V – 264 V AC
Ausgangsspannung	9 x 12 V-DC (-3% ~ +7%) Ausgänge
Max. Ausgangsspannung	10 A, 120 W, max. 3 A pro Ausgang
Schutz	9-Ersatzsicherungen
Stromverbrauch ohne Last	< 0,21 W
LED-Indikator	Ja
Überspannungsschutz	Betriebsspannung: 4000 V Außenleiterspannung: 2000 V
Maße, Gewicht	315 mm (L) x 215 mm (B) x 53 mm (H), 2,47 kg
Installation	Wand



Stromkasten mit 19 Anschlüssen

Artikel	NA-NK19
Eingangsspannung	90 V – 264 V AC
Ausgangsspannung	19 x 12 V-DC (-3% ~ +7%) Ausgänge
Max. Ausgangsspannung	20 A, 240 W, max. 3 A pro Ausgang
Schutz	19-Ersatzsicherungen
Stromverbrauch ohne Last	< 0,21 W
LED-Indikator	Ja
Überspannungsschutz	Betriebsspannung: 4000 V Außenleiterspannung: 2000 V
Maße, Gewicht	315 mm (L) x 215 mm (B) x 53 mm (H), 2,52 kg
Installation	Wand



Netzteil 12 V DC / 1,5 A

Artikel	NA-NT15A
Eingangsspannung	100 V – 240 V / 0,6 A
Ausgangsspannung	12 V, 1,5 A (-3% ~ +7%)
Schutz	Überspannungsschutz-EN61000-4-5, Überhitzungsschutz
Maße, Gewicht	77,3 mm (L) x 51,9 mm (B) x 30 mm (H), 0,9 kg
Farbe	Weiß



Netzteil 12 V DC / 2 A mit Hohlstecker

Artikel	NA-NT2A
Eingangsspannung	100 V – 240 V / 0,6 A
Ausgangsspannung	12 V, 2 A (-3% ~ +7%)
Schutz	Überspannungsschutz-EN61000-4-5, Überhitzungsschutz
Maße, Gewicht	104 mm (L) x 45 mm (B) x 33 mm (H), 0,17 kg
Farbe	Schwarz



Steckernetzteil 12 V DC / 5 A mit 4-fach Verteiler

Artikel	NA-NT5A
Eingangsspannung	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V 5 A 60 W
Ausgänge	4x 12 V-DC (2,1 mm Hohlstecker)
Steckergröße	5,5 mm x 2,5 mm
Farbe	Schwarz



Netzteil 12 V DC / 16x 0,87 A

Artikel	NP-PSDC161214
Eingangsspannung	230-V
Ausgangsspannung	12-V 16x 0,87-A 200-W
Ausgänge	16x 12-V-DC
Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz-SCP, Überlastschutz-OLP
Farbe	Weiß



Wandnetzteil 24 V AC / 8x 0,75 A

Artikel	NP-PSAC08246
Eingangsspannung	230-V
Ausgangsspannung	24-V 8x 0,75-A
Ausgänge	8x 24-V-DC
Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz-SCP, Überlastschutz-OLP
Farbe	Weiß



Schalterdosennetzteil
12 V DC / 1,5 A

Artikel	NP-PSC12015
Eingangsspannung	230-V
Ausgangsspannung	12-V 1,5-A
Ausgänge	1x 12-V-DC
Farbe	Schwarz

PoE Switche



4-Port PoE Switch

Artikel	NA-P460
Ethernet-Anschlüsse	4
Optischer-Anschluss	1
Ethernet-Geschwindigkeit	100-Mbps
Übertragungsraten	Anschl.-1-4: 4 x RJ-45 10-/100-Mbps (PoE) Anschl.-5: 1 x RJ-45 10-/100-/1000-Mbps (Uplink) Anschl.-6: 1 x SFP 100-/1000-Mbps (Uplink)
PoE-Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
PoE-Leistung	60-W
PoE-Pinbelegung	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE-Übertragung	250-m
Netzteil, Energieverbrauch	53-V-DC, Standby: 2,5-W, volle Last: 60-W
Maße, Gewicht	150-mm (L) x 100-mm (B) x 30-mm (H), 0,45-kg



8-Port PoE Switch,
10-Port Desktop Switch

Artikel	NA-P896
Ethernet-Anschlüsse	8
Optischer-Anschluss	/
Ethernet-Geschwindigkeit	100-Mbps
Übertragungsraten	Anschl.-1-8: 8 x RJ-45 10-/100-Mbps (PoE) Anschl.-9: 1 x RJ-45 10-/100-/1000-Mbps (Uplink) Anschl.-10: 1 x SFP 1000-Mbps (Uplink)
PoE-Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt
PoE-Leistung	96-W
PoE-Pinbelegung	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE-Übertragung	250-m
Netzteil, Energieverbrauch	48-57-V-DC, Standby: 3-W, volle Last: 96-W
Maße, Gewicht	150-mm (L) x 100-mm (B) x 30-mm (H), 0,54-kg



4-Port PoE Switch,
9-Port Desktop Switch

Artikel	NA-P496
Ethernet-Anschlüsse	4
Optischer-Anschluss	/
Ethernet-Geschwindigkeit	100-Mbps
Übertragungsraten	Anschl.-1-4: 4 x RJ-45 10-/100-/1000-Mbps (PoE) Anschl.-5-8: 4 x SFP 1000-Mbps (Uplink) Anschl.-9: 1 x RJ-45 10-/100-/1000-Mbps (Uplink)
PoE-Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt
PoE-Leistung	96-W
PoE-Pinbelegung	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE-Übertragung	250-m
Netzteil, Energieverbrauch	48-57-V-DC, Standby: 2-W, volle Last: 96-W
Maße, Gewicht	150-mm (L) x 110-mm (B) x 42-mm (H), 0,67-kg



24-Port PoE Switch

Artikel	NA-P26360
Ethernet-Anschlüsse	24
Optischer-Anschluss	2
Ethernet-Geschwindigkeit	100-Mbps
Übertragungsraten	Anschl.-1-24: 24 x RJ-45 10-/100-Mbps (PoE) Anschl.-25-26: 2 x RJ-45 10-/100-/1000-Mbps (Uplink) Anschl.-25-26: 2 x SFP 1000-Mbps (Uplink)
PoE-Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt
PoE-Leistung	360-W
PoE-Pinbelegung	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE-Übertragung	250-m
Netzteil, Energieverbrauch	100-240-V-AC, Standby: 10-W, volle Last: 360-W
Maße, Gewicht	440-mm (L) x 300-mm (B) x 44-mm (H), 3,39-kg

**PoE Extender, RJ45 auf BNC**

Artikel	NA-POEK
Anschlüsse	1x 10-/100-Mbps-Base-TX, 1x BNC
Energieverbrauch	< 2 W
Übertragung-Bandbreite	RG59-Koaxialkabel: 400-m-/100-Mbps, 1000-m-/10Mbps
PoE-Protokoll	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Netzwerk-Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Maße, Gewicht	79 mm (L) x 52 mm (B) x 23 mm (H), 0,06 kg

**PoE Extender, BNC auf RJ45**

Artikel	NA-POET
Anschlüsse	1x 10-/100-Mbps-Base-TX, 1x BNC
Energieverbrauch	< 2 W
Übertragung-Bandbreite	RG59-Koaxialkabel: 400-m-/100-Mbps, 1000-m-/10Mbps
PoE-Protokoll	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Netzwerk-Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Maße, Gewicht	79 mm (L) x 52 mm (B) x 23 mm (H), 0,06 kg

**PoE Injektor**

Artikel	NA-POEM
Ethernet-Anschluss	1x 10-/100-/1000-Base-T 1x 10-/100-/1000-Base-T (Anschluss für PoE-Stromversorgung)
PoE-Unterstützung	PoE-/PoE+/Hi-PoE
Licht-Indikator	Strom, PoE-Status
Übertragungsdistanz	Max. 300 m
Maße, Gewicht	150 mm (L) x 70 mm (B) x 39 mm (H), 0,39 kg

**PoE Verteiler**

Artikel	NA-POEV
Ethernet-Anschluss	1x 10-/100-Base-T (Anschluss für PoE-Stromversorgung) 1x 10-/100-Base-T (Anschluss für weiteren Extender) 1x 10-/100-Base-T (Anschluss für IP-Kamera)
Licht-Indikator	Strom, PoE-Status
Übertragungsdistanz	Max. 300 m
Energieverbrauch	< 3 W
Maße, Gewicht	79 mm (L) x 52 mm (B) x 23 mm (H), 0,06 kg

Festplatten

**WD Purple 2 TB Festplatte für 24/7 Videoüberwachung**

Artikel	NA-WD2TB
Einsatzbereich	Videoüberwachungssysteme im Dauerbetrieb
Speicher	2 TB
Geschwindigkeit	6 Gb/s SATA-Schnittstelle
Größe	3,5"

**WD Purple 4 TB Festplatte für 24/7 Videoüberwachung**

Artikel	NA-WD4TB
Einsatzbereich	Videoüberwachungssysteme im Dauerbetrieb
Speicher	4 TB
Geschwindigkeit	6 Gb/s SATA-Schnittstelle
Größe	3,5"

**WD Purple 6 TB Festplatte für 24/7 Videoüberwachung**

Artikel	NA-WD6TB
Einsatzbereich	Videoüberwachungssysteme im Dauerbetrieb
Speicher	6 TB
Geschwindigkeit	6 Gb/s SATA-Schnittstelle
Größe	3,5"

**WD Purple 8 TB Festplatte für 24/7 Videoüberwachung**

Artikel	NA-WD8TB
Einsatzbereich	Videoüberwachungssysteme im Dauerbetrieb
Speicher	8 TB
Geschwindigkeit	6 Gb/s SATA-Schnittstelle
Größe	3,5"

**WD Purple 10 TB Festplatte für 24/7 Videoüberwachung**

Artikel	NA-WD10TB
Einsatzbereich	Videoüberwachungssysteme im Dauerbetrieb
Speicher	10 TB
Geschwindigkeit	6 Gb/s SATA-Schnittstelle
Größe	3,5"

~~Werkzeug~~



~~Isolierwerkzeug für Koaxialkabel
Crimpzange für BNC Stecker~~

Artikel	NA-IW
Eingangsspannung	100–240 V / 50–60 Hz
Ausgangsspannung	12 V 5 A 60 W
Ausgänge	4x 12 V DC (2,1 mm-Hohlstecker)
Steckergröße	5,5 mm x 2,5 mm
Farbe	Schwarz



~~Profi Schnellmontage Metall-
Crimpzange für BNC Stecker~~

Artikel	NA-CZ
Eingangsspannung	100–240 V / 50–60 Hz
Ausgangsspannung	12 V 5 A 60 W
Ausgänge	4x 12 V DC (2,1 mm-Hohlstecker)
Steckergröße	5,5 mm x 2,5 mm
Farbe	Schwarz

~~Monitore~~



~~LED-Monitor 23,8", Full HD~~

Artikel	NA-MT24
Diagonale	23,8 Zoll / 60,5 cm
Auflösung	1920 x 1080
Technologie	TFT-Aktivmatrix
Helligkeit	250 cd/m ²
Reaktionszeit	1 ms
Dynamischer Kontrast	100000000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen-Farben
Bildschirmverhältnis	16:9
Schnittstellen	VGA, HDMI
Leistungsaufnahme im Betrieb	20 Watt
Frequenz	50 / 60 Hz
Nennspannung Wechselstrom	120 / 230 V
Kompatibilität	VESA-kompatibel
Maße	54,1 cm x 19,3 cm x 42,4 cm
Gewicht	3,08 kg

Weitere Monitore auf Anfrage

~~Sonstiges Zubehör~~



~~Wandgehäuse 19"–12HE
mit Glastür~~

Artikel	NH-WG19
Farbe	RAL 7035, lichtgrau
Erdung	Innen-komplett-geerdet
Schutzart	IP-20
Traglast	40 kg
Gewicht	31 kg
Maße	600 mm (L) x 600 mm (B) x 600 mm (H)
Installation	Wand



~~19" Profilschienen für
NH-WG19~~

Artikel	NH-PS19
Einsatz	als rückseitige 19" Ebene im NH-WG19
Material	Stahl, verzinkt
Gewicht	0,45 kg



~~19" Serverschrank Fachboden~~

Artikel	NH-RS1
Material	Stahlblech
Maße	482,6 mm (L) x 281,2 mm (B) x 43,7 mm (H)
Gewicht	1,4 kg
Belastung	Max.-5 kg
Farbe	Schwarz



**Einbaulüfter für
Wandgehäuse NH-WG19**

Artikel	NA-EL19
Ventilatoren	1
Volumenstrom	frei-arbeitend, 160m³/h
Nennleistung	22-W
Nennspannung	230-V, 50-Hz
Drehzahl	2700-U / min
Temperaturbereich	-10 → +70°C
Geräuschpegel	44 dB
Gewicht	1-kg



**Thermostat für Einbaulüfter
NH-EL19**

Artikel	NA-THE
Einstellbereich	-10°C → +80°C
Schaltdifferenz	-3-K
Steuerleistung	2500-VA
Schutzart	IP20
Nennspannung	230-V
Führelement	Bimetall
Kontaktausführung	1-Schließer
Elektronische-Regelung	Nein
Nennstrom	10-A
Maße	Breite: 29-mm
Gewicht	0,067-kg



Infrarot-LED-Strahler, 45°

Artikel	NA-IRS45P
Gehäuse	Aluminium
Farbe	Schwarz
Wellenlänge:	860-nm
Reichweite:	> 80-m
Kabellänge	0,7-m
Abstrahlwinkel horizontal	45°
Dämmerungsschalter	ja
Leistung	19-Watt
Schutzklasse	IP67
Spannungseingang	PoE+ IEEE 802.3at
Gewicht	1,5-kg
Betriebstemperatur	-30 °C → +40 °C



Montagearm für IR-Strahler

Artikel	NH-WH7
Anzahl-Scheinwerfer	1
Maße	70-mm x 169-mm x 93-mm
Gewicht	0,65-kg
Farbe	Schwarz

Weitere IR-Strahler und Montagearme auf Anfrage

IP Video Türsprechanlagen

Hervorragende Bildqualität. Smartphone Steuerung.

Unsere IP Video Türsprechanlage für Ein- und Mehrfamilienhäuser bietet hohen Komfort und umfangreiche Funktionen. Die Außenstation ist mit einer hochwertigen 2 MP Kamera mit Nachtsicht ausgestattet. Als Innenstation dient ein 7" TFT Touchscreen Monitor.

Durch das moderne und hochwertige Design passt die Anlage optimal in den Eingangsbereich. Die Anlage ist bequem per Smartphone App steuerbar und bietet modulare Erweiterungsmöglichkeiten.

- ✓ Hohe Bildqualität mit 2 MP Full HD Auflösung, 160° Blickwinkel und Nachtsicht
- ✓ Steuerung per Smartphone App, einfache Bedienung über TFT Touchscreen Monitor, Intercom Funktion zwischen den Einheiten
- ✓ Modernes und hochwertiges Design
- ✓ Systeme für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- ✓ Video- und Sprachnachricht-Funktion
- ✓ Modulares System für einfache Erweiterung der Komponenten
- ✓ Vielzahl an Modulen, z. B. mehrere Klingeltaster, RFID-Zugang, Fingerprint
- ✓ Flexible Installation in Bestandsobjekte oder Neubauplanungen
- ✓ Integration von IP Netzwerk Überwachungskameras





**IP-Video-Türsprechanlage
Außenstation**

Artikel	NTS-SA1
Betriebssystem	Linux-basiert
Kompatibilität	ONVIF, CGI
Netzwerk-Protokoll	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Kamera	1-/2,5"-2-MP-CMOS-HD-Kamera
Blickwinkel	H: 168,6°, V: 87,1°, D: 176,7°
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Bildrate	Main-Stream (1-MP @ 30 bps); Sub-stream (2-MP @ 30 bps)
Nachtsicht	Automatische Umstellung
Audio	Mikrofon und Lautsprecher
Alarmausgang	1-Anschluss
Türöffner	1-Anschluss
EoC	1-Anschluss
Sabotageschutz	1-Anschluss
Stromausgang	12-V-DC
Netzteil, Energieverbrauch	2-Draht-Switch (max. Übertragungsdistanz: 50 m); 48-V-DC / 1 A, Standard-PoE, 12 W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	130 mm x 96 mm x 28,6 mm; 0,35 kg, IP65, IK07
Installation	Aufputz oder Unterputz
Lieferumfang	Außenstation, Bedienungsanleitung



**IP-Video-Türsprechanlage
modulare Außenstation**

Artikel	NTS-SA2
Betriebssystem	Linux-basiert
Kompatibilität	ONVIF, CGI
Netzwerk-Protokoll	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Kamera	1-/2,5"-2-MP-CMOS-HD-Kamera
Blickwinkel	H: 168,6°, V: 87,1°, D: 176,7°
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Bildrate	Main-Stream (1-MP @ 30 bps); Sub-stream (2-MP @ 30 bps)
Nachtsicht	Automatische Umstellung
Audio	Mikrofon und Lautsprecher
Alarmausgang	1-Anschluss
Türöffner	1-Anschluss
EoC	1-Anschluss
Sabotageschutz	1-Anschluss
Stromausgang	12-V-DC
Netzteil, Energieverbrauch	2-Draht-Switch (max. Übertragungsdistanz: 50 m); 48-V-DC / 1 A, Standard-PoE, 12 W
Maße, Gewicht, Schutzklasse	100 mm x 100 mm x 49,35 mm; 0,35 kg, IP65, IK07
Installation	Aufputz oder Unterputz
Lieferumfang	Außenstation, Bedienungsanleitung



**IP-Video-Türsprechanlage Hybrid
Monitor Innenstation**

Artikel	NTS-MI1
Betriebssystem	Linux-basiert
Kompatibilität	ONVIF
Netzwerk-Protokoll	SIP, IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP
Display	7" TFT Touchscreen, 1024 x 600
Audio	Audio-In: 1, eingebauter Lautsprecher
Kommunikationsmodus	Digital, 2-Draht
Videonachricht	Videonachricht hinterlassen unterstützt
Erweiterung	3x Außenstation-Einfamilienhaus 3x Außenstation-modular
Speicher	Micro-SD-Karte bis 256-GB
RS485	1-Anschluss
Alarm-Input	6-Anschlüsse
Alarm-Output	1-Anschluss
Stromanschluss	12-V
Türklingel	Anschließbar an Alarm-In
Netzwerk	1x 2-Draht-Anschluss; 1x 10-Mbps / 100-Mbps-Ethernet-Anschluss
Netzteil, Energieverbrauch	2-Draht-Switch (max. Übertragungsdistanz: 50 m); Standard-PoE, 6 W
Maße, Gewicht	189 mm x 130 mm x 26,9 mm; 0,38 kg
Installation	Aufputz
Lieferumfang	Monitor, Wandhalterung, Flachbandkabel, Bedienungsanleitung



**IP Video Türsprechanlage 1-Tasten
Modul für die modulare Außenstation**

Artikel	NTS-MD1
Modulart	1-Tasten-Modul, Mehrfamilienhaus-Außenstation
Modulhöhe	1/2
Installation	Aufputz-, Unterputz
Schutzklasse	IP65, IK07
Stromanschluss	5-V-DC



**IP Video Türsprechanlage 2-Tasten
Modul für die modulare Außenstation**

Artikel	NTS-MD2
Modulart	2-Tasten-Modul, Mehrfamilienhaus-Außenstation
Modulhöhe	1/2
Installation	Aufputz-, Unterputz
Schutzklasse	IP65, IK07
Stromanschluss	5-V-DC



**IP Video Türsprechanlage 5-Tasten
Modul für die modulare Außenstation**

Artikel	NTS-MD5
Modulart	5-Tasten-Modul, Mehrfamilienhaus-Außenstation
Modulhöhe	1
Installation	Aufputz-, Unterputz
Schutzklasse	IP65, IK07
Stromanschluss	5-V-DC



**IP Video Türsprechanlage Indikator
Modul für die modulare Außenstation**

Artikel	NTS-MD3
Modulart	Indikator-Modul, Mehrfamilienhaus-Außenstation
Modulhöhe	1/2
Installation	Aufputz-, Unterputz
Schutzklasse	IP65, IK07
Stromanschluss	5-V-DC



**IP Video Türsprechanlage Display
Modul für die modulare Außenstation**

Artikel	NTS-MD4
Modulart	Display-Modul, Mehrfamilienhaus-Außenstation
Modulhöhe	1
Installation	Aufputz-, Unterputz
Schutzklasse	IP65, IK07
Stromanschluss	5-V-DC



**IP Video Türsprechanlage Code Zutritt
Modul für die modulare Außenstation**

Artikel	NTS-MD6
Modulart	Code-Zutritt-Modul, Mehrfamilienhaus-Außenstation
Modulhöhe	1
Installation	Aufputz-, Unterputz
Schutzklasse	IP65, IK07
Stromanschluss	5-V-DC



**IP Video Türsprechanlage Fingerprint
Modul für die modulare Außenstation**

Artikel	NTS-MD7
Modulart	Fingerprint-Modul, Mehrfamilienhaus-Außenstation
Modulhöhe	1
Installation	Aufputz-, Unterputz
Schutzklasse	IP65, IK07
Stromanschluss	5-V-DC



**IP Video Türsprechanlage RFID
Kartenleser Modul für die modulare Außenstation**

Artikel	NTS-MD8
Modulart	RFID-Modul, Mehrfamilienhaus-Außenstation
Modulhöhe	1/2
Installation	Aufputz-, Unterputz
Schutzklasse	IP65, IK07
Stromanschluss	5-V-DC



**IP Video Türsprechanlage Blindmodul
für die modulare Außenstation**

Artikel	NTS-MD9
Modulart	Blindmodul, Mehrfamilienhaus-Außenstation
Modulhöhe	1/2
Installation	Aufputz-, Unterputz
Schutzklasse	IP65, IK07
Stromanschluss	/




2-Draht Switch

Artikel	NTS-SW1
Kommunikation	2-Draht
Licht-Indikator	4x
Kaskadierung	Bis zu 10
2-Draht-Anschlüsse	3
RJ45-Anschlüsse	2
Netzteil, Energieverbrauch	48 V-DC, 1A – 3 A, 15 W
Maße, Gewicht	131,1 mm (L) x 103 mm (B) x 40 mm (H), 0,25 kg



Netzteil 48 V-DC / 1,25 A

Artikel	NA-NT125A
Eingangsspannung	100 V – 240 V / 1,5 A
Ausgangsspannung	48 V-DC, 1,25 A



Einbaurahmen-Unterputz für Außenstation

Artikel	NTS-HA1U
Material	Aluminium
Maße Blende Aluminium	128,9 mm × 162,9 mm × 34,5 mm
Maße Einbaurahmen Schwarz	123 mm × 157 mm × 35 mm
Installation	Unterputz



RFID Zugangskarte für RFID-Modul / Zutrittskontrolle

Artikel	NTS-RFID
Art	RFID-Zugangskarte für das RFID-Modul der modularen Außenstation



RFID-Chip für RFID-Modul / Zutrittskontrolle

Artikel	NTS-RFIDC
Art	RFID-Zugangschip für das RFID-Modul der modularen Außenstation



Einbaurahmen-Aufputz für Außenstation

Artikel	NTS-HA2A
Material	Aluminium
Maße Blende Aluminium	129 mm × 95 mm × 28,5 mm
Installation	Aufputz



Einbaurahmen-Aufputz mit Regenschutz für Außenstation

Artikel	NTS-HA3RA
Material	Aluminium
Maße Blende Aluminium	141,1 mm × 101,6 mm × 48,5 mm
Installation	Aufputz



Einbaublende für 2 Module, für modulare Türsprechanlage

Artikel	NTS-HA4B
Material	Aluminium
Maße Blende Aluminium	140 mm × 240,2 mm × 7 mm



Einbaublende für 3 Module, für modulare Türsprechanlage

Artikel	NTS-HA5B
Material	Aluminium
Maße Blende Aluminium	140 mm × 340,4 mm × 7 mm



Einbaurahmen-Unterputz für 2 Module, für modulare Türsprechanlage

Artikel	NTS-HA6U
Material	Aluminium
Maße Blende Aluminium	133 mm × 233,2 mm × 68 mm
Installation	Unterputz



Einbaurahmen-Unterputz für 3 Module, für modulare Türsprechanlage

Artikel	NTS-HA7U
Material	Aluminium
Maße Blende Aluminium	133 mm × 333,4 mm × 68 mm
Installation	Unterputz



Einbaurahmen-Aufputz mit Regenschutz für 2 Module, für modulare Türsprechanlage

Artikel	NTS-HA8RA
Material	Aluminium
Maße Blende Aluminium	141 mm × 241,2 mm × 52 mm
Installation	Aufputz



Einbaurahmen-Aufputz mit Regenschutz für 3 Module, für modulare Türsprechanlage

Artikel	NTS-HA9RA
Material	Aluminium
Maße Blende Aluminium	141 mm × 341,4 mm × 52 mm
Installation	Aufputz



Einbaurahmen-Aufputz mit Regenschutz für multiple 2-Module, für modulare Türsprechanlage

Artikel	NTS-HA10RA
Material	Aluminium
Maße-Blende-Aluminium	281,5 mm × 241,2 mm × 52 mm
Installation	Aufputz



Einbaurahmen-Aufputz mit Regenschutz für multiple 3-Module, für modulare Türsprechanlage

Artikel	NTS-HA11RA
Material	Aluminium
Maße-Blende-Aluminium	281,5 mm × 341,4 mm × 52 mm
Installation	Aufputz



Tischhalterung für Innenstation


Artikel	NTS-HA12
Material	Aluminium, PC, ABS
Maße	Halterung: 116 mm × 117,5 mm × 5 mm Rahmen: 93 mm × 72,5 mm × 190 mm




Erweiterungsmodul Zutrittskontrolle Türsprechanlage


Artikel	NTS-EM
Anschlüsse	2x-RS-485, 1x-Exit, 1x-Tür-Statuserkennung, 1x-Schlosskontrolle
Netzteil, Energieverbrauch	12-V-DC, 1A, 1-W
Maße, Gewicht	58,2 mm × 49,2 mm × 20,2 mm, 0,09 kg

~~Projektplanung~~

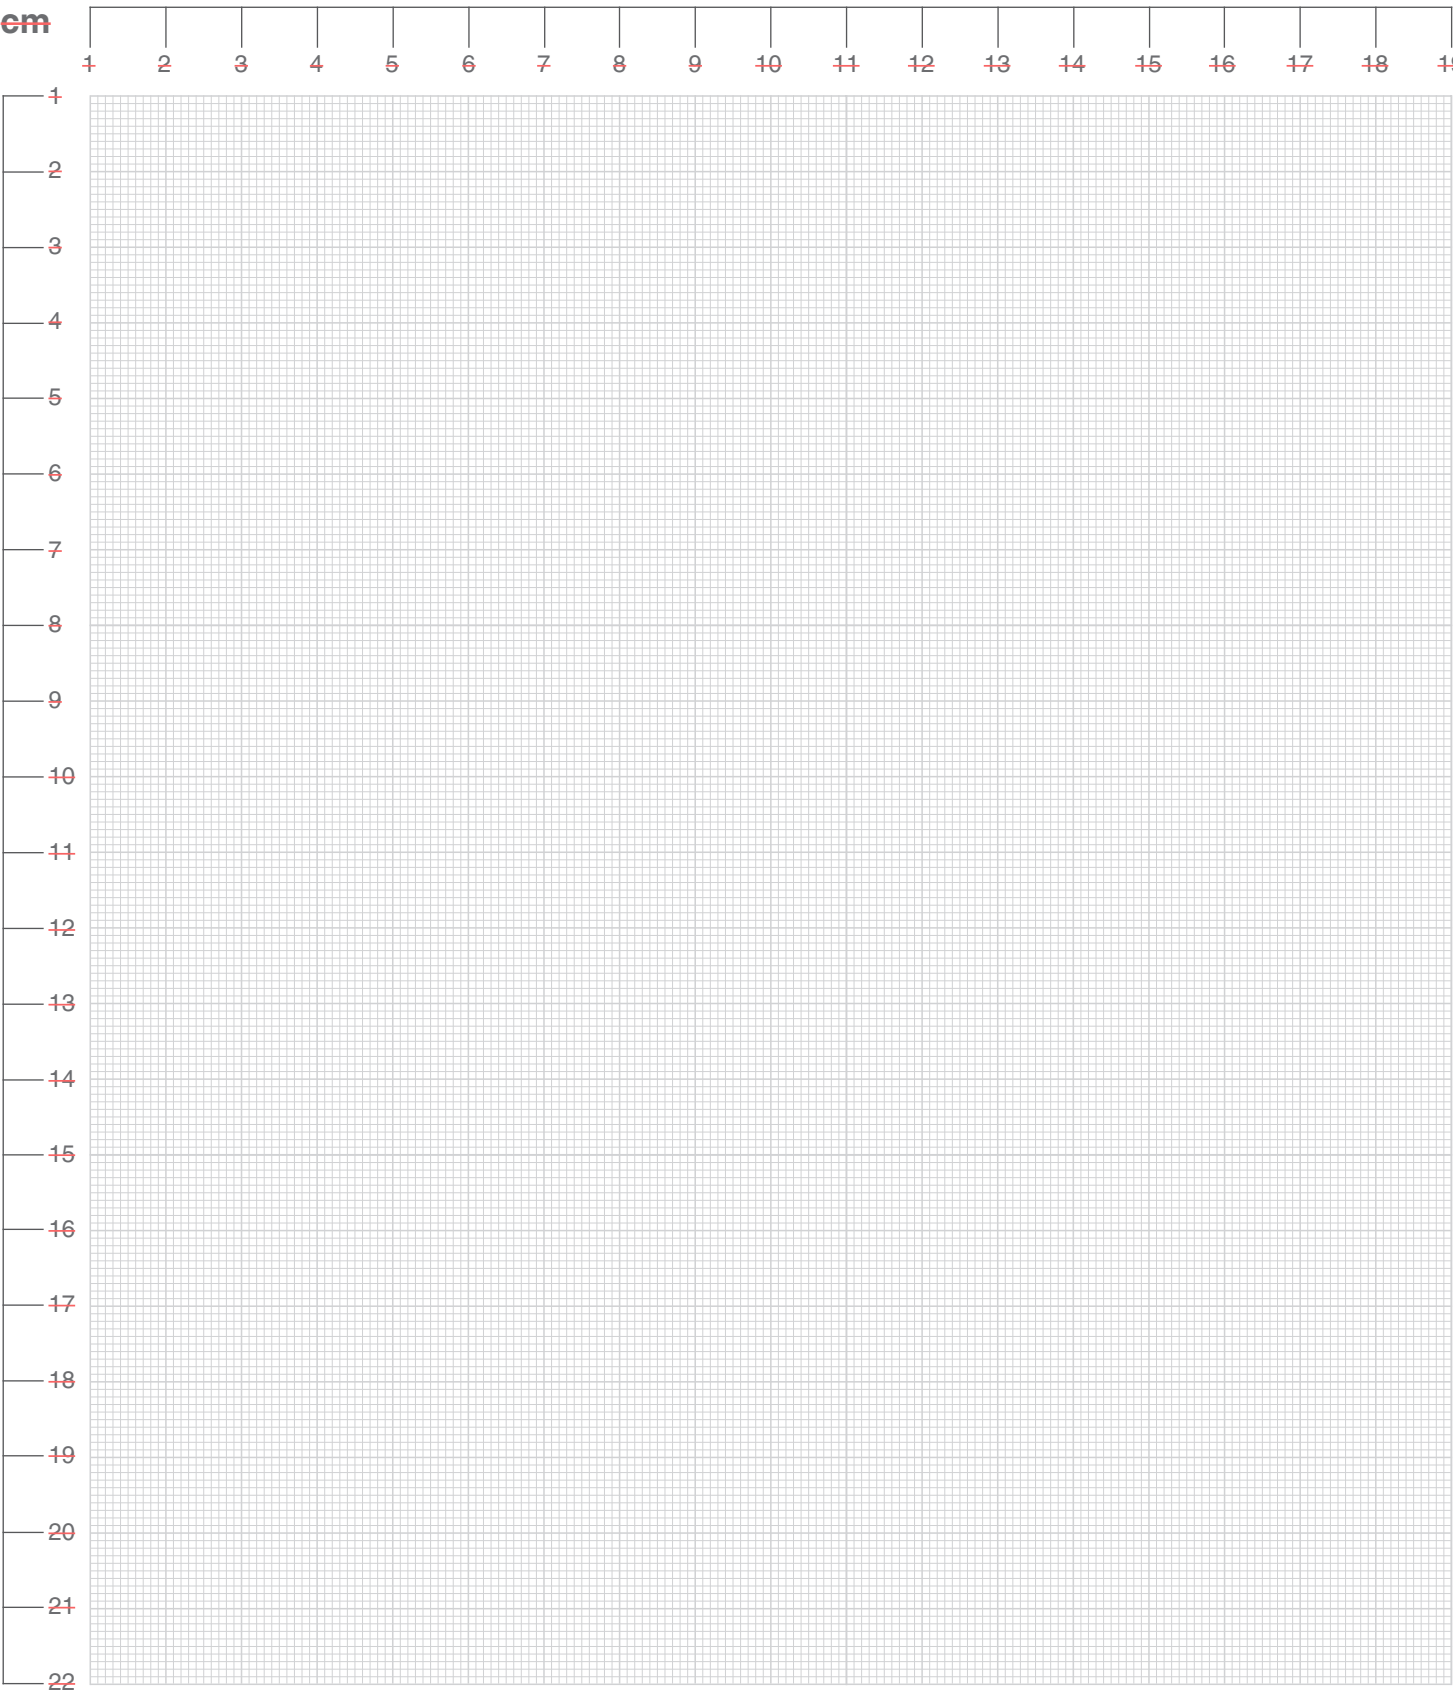

~~Projektplanung~~

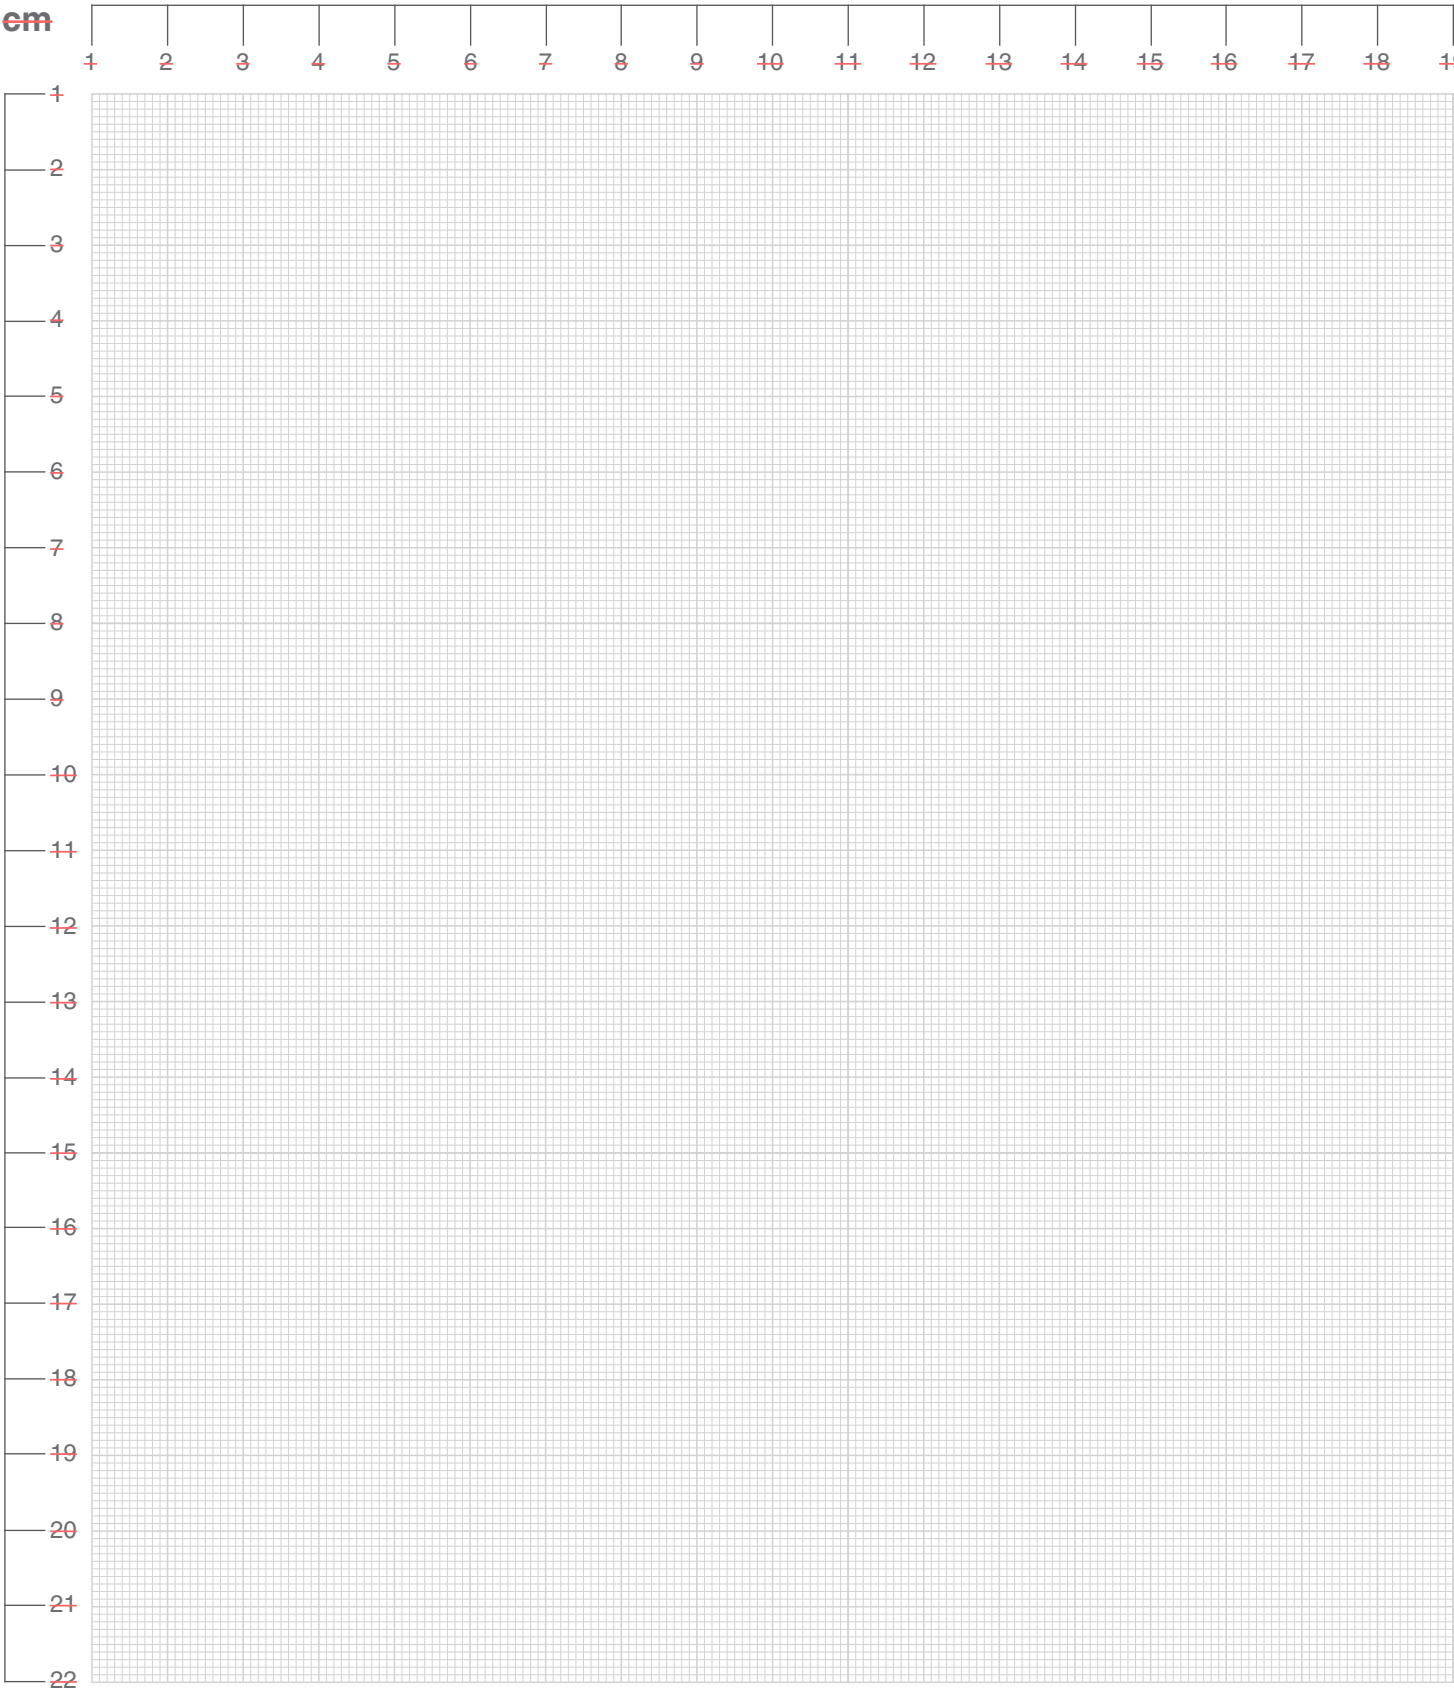

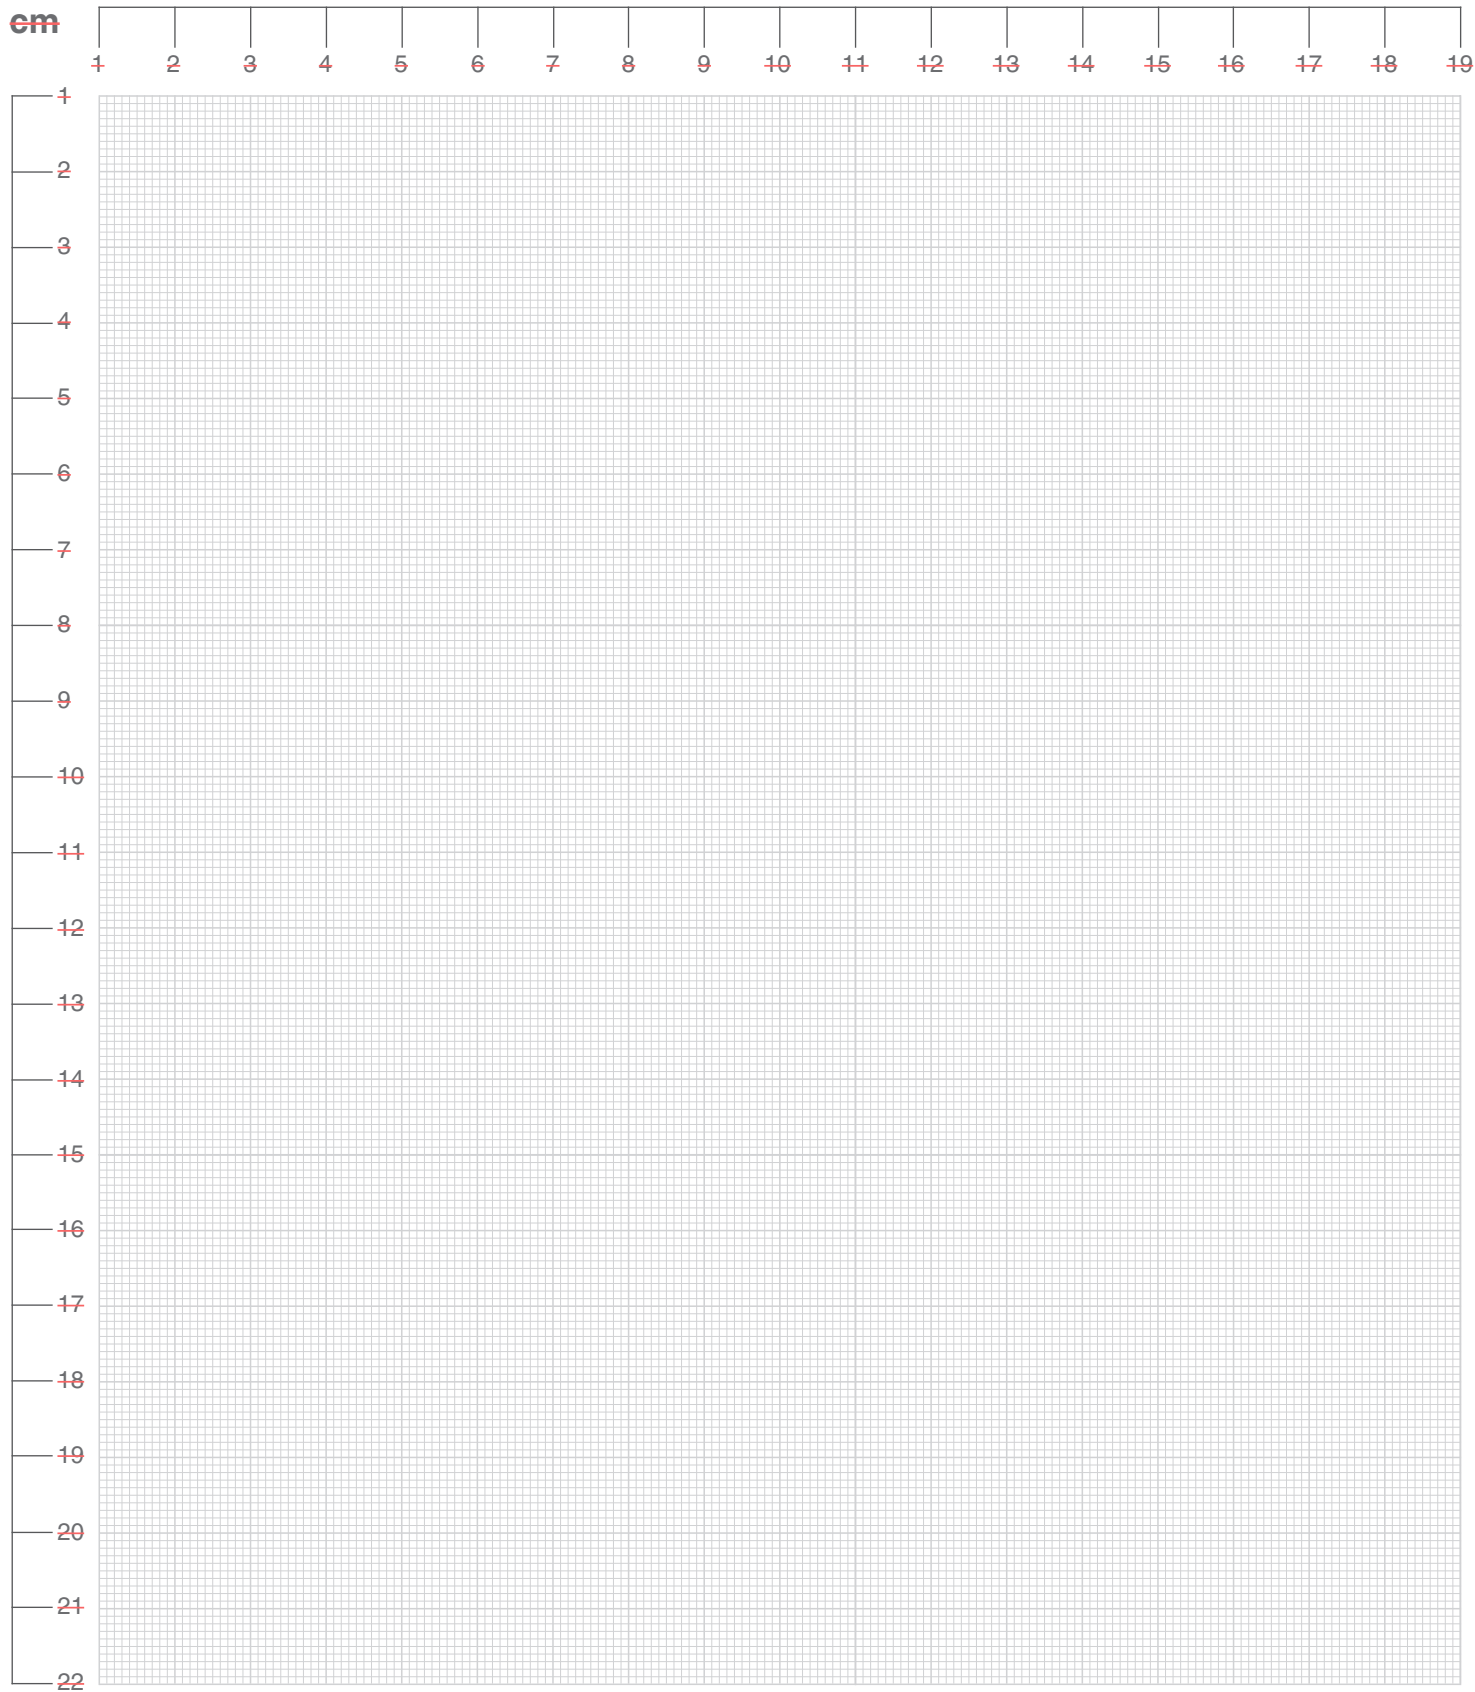



BRANDMELDETECHNIK



SPRACHALARMIERUNG



VIDEOTECHNIK