

MINI VES



- S10021-00 | MINIVES 2001L**
4 (2 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 160W (max. 320 Wrms)
- S10021-10 | MINIVES 2001LN**
4 (2 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 160W (max. 320 Wrms), Netzwerkfähig
- S10041-00 | MINIVES 4001L**
8 (4 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 320W (max. 640 Wrms)
- S10041-10 | MINIVES 4001LN**
8 (4 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 320W (max. 640 Wrms), Netzwerkfähig
- S10042-00 | MINIVES 4002L**
8 (4 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 320W (max. 640 Wrms)
- S10042-10 | MINIVES 4002LN**
8 (4 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 320W (max. 640 Wrms), Netzwerkfähig
- S10042-50 | MINIVES 4002LNR**
8 (4 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 320W (max. 640 Wrms), Netzwerkfähig
Zur Montage in einem 19"-Rack
- S10082-00 | MINIVES 8002L**
16 (8 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 320W (max. 640 Wrms)
- S10082-10 | MINIVES 8002LN**
16 (8 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 320W (max. 640 Wrms), Netzwerkfähig
- S10082-50 | MINIVES 8002LNR**
16 (8 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 320W (max. 640 Wrms), Netzwerkfähig
Zur Montage in einem 19"-Rack
- S10082-20 | MINIVES 8002R**
16 (8 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 320W (max. 640 Wrms), Netzwerkfähig
Erweiterung für S10082-50. Zur Montage in einem 19"-Rack (4HE)

MIDIVES



- S10083-00 | MIDIVES 8003LN**
16 (8 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 500W (max. 1000 Wrms), Netzwerkfähig
- S10083-10 | MIDIVES 8003LNR**
16 (8 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 500W (max. 1000 Wrms), Netzwerkfähig
Zur Montage in einem 19"-Rack (4HE)
- S10083-20 | MIDIVES 8003R**
16 (8 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 500W (max. 1000 Wrms), Netzwerkfähig
Erweiterung für S10083-10. Zur Montage in einem 19"-Rack (4HE)
- S10083-15 | MIDIVES 8003LNR**
16 (8 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 500W (max. 1000 Wrms), Netzwerkfähig
Montiert in einem 15HE Rack
- S10083-25 | MIDIVES 8003LNR + 8003R**
32 (16 A/B) Lautsprecherlinien, 2x 500W (max. 1000 Wrms), Netzwerkfähig
Montiert in einem 19"-Rack (15HE)

MULTIVES

Bedien- & Steuergerät



S11500-00
NSC-WMC


Auf- oder Unterputzgehäuse;
Inklusive Bluetooth 5 und XLR-Eingang

Sprachalarmcontroller



S11000-00
NSC-CU-1LCD

Sprachalarm-Controller mit LCD

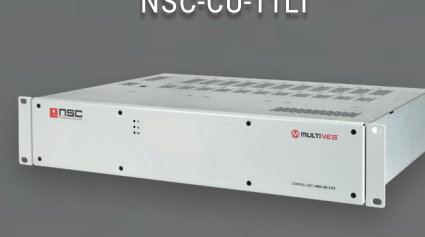

S11000-01
NSC-CU-11LT

Systemerweiterung mit 11 weiteren Steckplätzen



S11000-50
NSC-ISLE

Protokoll-Konverter und Audio-Ventiler

Einsteckmodule für CU11



S11000-44
NSC-XCTRLN-44

Modul für 4 (2 A/B) Lautsprecher-Linien




S11000-20
NSC-XCTRLN-2

Modul für 2 (1 A/B) Lautsprecher-Linie(n)



S11010-08
NSC-XLOGIN-8C

Modul mit 8 programmierbaren Eingängen

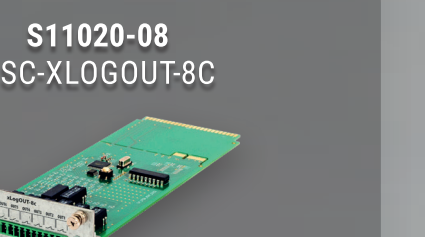

S11020-08
NSC-XLOGOUT-8C

Modul mit 8 programmierbaren Ausgängen

Leistungsendstufen



S13165-00
NSC-PA1650B

1x 650W Class-D-Leistungsendstufe



S13265-00
NSC-PA2650B

2x 650W Class-D-Leistungsendstufe



S13416-00
NSC-PA4160B

4x 160W Class-D-Leistungsendstufe



S13816-00
NSC-PA8160B

8x 160W Class-D-Leistungsendstufe

Notstrommanager



S14800-24
NSC-PSM48

Stromversorgungs- u. Notstrommanager



S14800-00
NSC-PSM48E

Notstrommanager (zusätzlich 6x 24V Out)



S14000-10
NSC-PF4

Netzteilrahmen zur Aufnahme von 4 Netzteilmodulen



S14000-00
NSC-PS48800


Netzteil (48VDC) zur Spannungsversorgung

Sprechstellen



S12000-44
NSC-M04N

Analoges Tischmikrofon, Standard-Sprechstelle
für multIVES, midIVES & miniVES

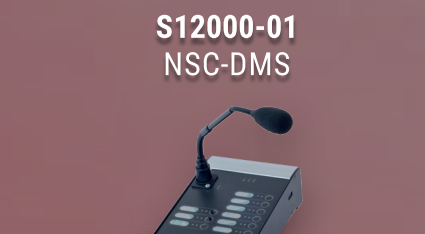

S12000-01
NSC-DMS

System-Sprechstelle



S12000-00
NSC-DMS-LCD

System-Sprechstelle mit Touchscreen



S12000-55
NSC-DFMS

Feuerwehr-System-Sprechstelle



S12000-64
NSC-DIN-DMFS

Feuerwehr-Eingangs-Sprechstelle gemäß DIN 14664



S12000-20
NSC-EKB-20M

Tastenerweiterung 20 Tasten



S12000-56
NSC-RED-BOX

Feuerwehr-Sprechstelle, Gehäuse in RAL 3020

Audiozuspieler



S03050-20
19"-MEDIAPLAYER

All-in-One-Multi-Audio-Source-Player

System-Netzwerk



S19100-20
GS110TP

8x PoE LAN Switch

SFP-Übertragungsmodule



S19000-00 / S19000-50 / S19010-00 / S19020-00 /
S19030-00 / S19040-00 / S19050-00 / S19060-00

Single- und Multimode Module für kurze bis sehr lange Distanzen.

NSC Sicherheitstechnik GmbH



S11180-00
NSC-SAA-BOX

Überwachte, redundante Schnittstelle zur BMZ
NSC Solution F1 / F2 - Gem. DIN VDE 0834-4

PAVA-Protector 30

IP30 Rackserie; inklusive 4-fach Lüftereinheit
mit Thermostats- und 4x Nivellierfüße.

24 Höheneinheiten

S06366-24 | 600x600 mm

S06368-24 | 600x800 mm

S06388-24 | 800x800 mm

Montagepauschalen

S96300-24

Montage eines SAA-Racks

Erfolg entsprechend der Auftragsbestätigung, dem Liefer- und Montageformular und der Anlagenplanung.
Die Montagepauschale enthält neben der Rackmontage samt Kabelmanagement und Reiterklemmen, die
Anlagendokumentation und ein Funktionstest der Grundanlagenkonfiguration der Anlage nach Inbetriebnahme.

33 Höheneinheiten

S06366-33 | 600x600 mm

S06368-33 | 600x800 mm

S06388-33 | 800x800 mm

42 Höheneinheiten

S06366-42 | 600x600 mm

S06368-42 | 600x800 mm

S06388-42 | 800x800 mm

Montagepauschalen

S96300-33

Montage eines SAA-Racks

Erfolg entsprechend der Auftragsbestätigung, dem Liefer- und Montageformular und der Anlagenplanung.
Die Montagepauschale enthält neben der Rackmontage samt Kabelmanagement und Reiterklemmen, die
Anlagendokumentation und ein Funktionstest der Grundanlagenkonfiguration der Anlage nach Inbetriebnahme.

33 Höheneinheiten

S06366-33 | 600x600 mm

S06368-33 | 600x800 mm

S06388-33 | 800x800 mm

42 Höheneinheiten

S06366-42 | 600x600 mm

S06368-42 | 600x800 mm

S06388-42 | 800x800 mm

Montagepauschalen

S96300-33

Montage eines SAA-Racks

Erfolg entsprechend der Auftragsbestätigung, dem Liefer- und Montageformular und der Anlagenplanung.
Die Montagepauschale enthält neben der Rackmontage samt Kabelmanagement und Reiterklemmen, die
Anlagendokumentation und ein Funktionstest der Grundanlagenkonfiguration der Anlage nach Inbetriebnahme.

33 Höheneinheiten

S06366-33 | 600x600 mm

S06368-33 | 600x800 mm

S06388-33 | 800x800 mm

42 Höheneinheiten

S06366-42 | 600x600 mm

S06368-42 | 600x800 mm

S06388-42 | 800x800 mm

Montagepauschalen

S96300-33

Montage eines SAA-Racks

Erfolg entsprechend der Auftragsbestätigung, dem Liefer- und Montageformular und der Anlagenplanung.
Die Montagepauschale enthält neben der Rackmontage samt Kabelmanagement und Reiterklemmen, die
Anlagendokumentation und ein Funktionstest der Grundanlagenkonfiguration der Anlage nach Inbetriebnahme.

33 Höheneinheiten

S06366-33 | 600x600 mm

S06368-33 | 600x800 mm

S06388-33 | 800x800 mm

42 Höheneinheiten

S06366-42 | 600x600 mm

S06368-42 | 600x800 mm

S06388-42 | 800x800 mm

Montagepauschalen

S96300-33

Montage eines SAA-Racks

Erfolg entsprechend der Auftragsbestätigung, dem Liefer- und Montageformular und der Anlagenplanung.
Die Montagepauschale enthält neben der Rackmontage samt Kabelmanagement und Reiterklemmen, die
Anlagendokumentation und ein Funktionstest der Grundanlagenkonfiguration der Anlage nach Inbetriebnahme.

33 Höheneinheiten

S06366-33 | 600x600 mm

S06368-33 | 600x800 mm

S06388-33 | 800x800 mm

42 Höheneinheiten

S06366-42 | 600x600 mm

S06368-42 | 600x800 mm

S06388-42 | 800x800 mm

Montagepauschalen

S96300-33

Montage eines SAA-Racks

Erfolg entsprechend der Auftragsbestätigung, dem Liefer- und Montageformular und der Anlagenplanung.
Die Montagepauschale enthält neben der Rackmontage samt Kabelmanagement und Reiterklemmen, die
Anlagendokumentation und ein Funktionstest der Grundanlagenkonfiguration der Anlage nach Inbetriebnahme.

33 Höheneinheiten

S06366-33 | 600x600 mm

S06368-33 | 600x800 mm

S06388-33 | 800x800 mm

42 Höheneinheiten

S06366-42 | 600x600 mm

S06368-42 | 600x800 mm

S06388-42 | 800x800 mm

Montagepauschalen

S96300-33

Montage eines SAA-Racks

Erfolg entsprechend der Auftragsbestätigung, dem Liefer- und Montageformular und der Anlagenplanung.
Die Montagepauschale enthält neben der Rackmontage samt Kabelmanagement und Reiterklemmen, die
Anlagendokumentation und ein Funktionstest der Grundanlagenkonfiguration der Anlage nach Inbetriebnahme.

MILO++

Sprachalarmcontroller



S12000-03
MILO-8120+

Sprachalarmcontroller &
Class-D-Leistungsendstufe 8x 120W

Leistungsendstufen



S21425-03
MILO-4250E+

4x 250W / 2x 500W
Class-D-Leistungsendstufe



S21450-03
MILO-4500E+

4x 500W / 2x 1000W
Class-D-Leistungsendstufe



S21825-03
MILO-8250E+

8x 250W
Class-D-Leistungsendstufe

Versorgungsmanager



S04209-00
POWER GUARD 9K

Max. Anzahl/Leistung der Verstärker:
3x 2000W, 3x 1000W



S04216-00
POWER GUARD 16K

Max. Anzahl/Leistung der Verstärker:
5x 2000W, 5x 1000W



S04350-00
SWITCH 6


Mikroprozessorgesteuerte
Einschalteneinrichtung



S04360-00
POWER SWITCH 6

Dreiphasen Netz-
Einschalteneinrichtung


Dezentrale Systeme



S27150-00
MILO MIXO

System Skalierung &
Netzwerkfähigkeit

System-Netzwerk

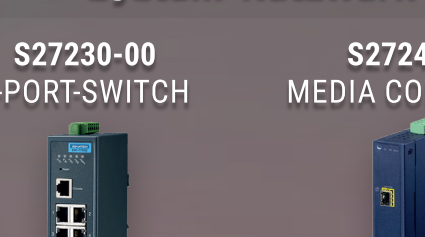

S27230-00
4-PORT-SWITCH

Mit Fiberglas Erweiterung

SFP-Übertragungsmodule



S27240-02 (GMM-2K), S27240-20 (GSM-20K)
S27240-50 (MFB-TFX), S27240-60 (MFB-TF20)

Single- und Multimode Module für
kurze bis sehr lange Distanzen

Fernzugriff



S27100-00
MILO CONTROL

Zentrale Verwaltung
& Überwachung

Sprechstellen



S22060-00
FP-AC-DIN-FES

Feuerwehr-Eingangs-Sprechstelle
gemäß DIN 14664

